


# Mobilkran · Mobile Crane Grue automotrice

# LG 1750

**Technische Daten**  
**Technical Data**  
**Caractéristiques techniques**

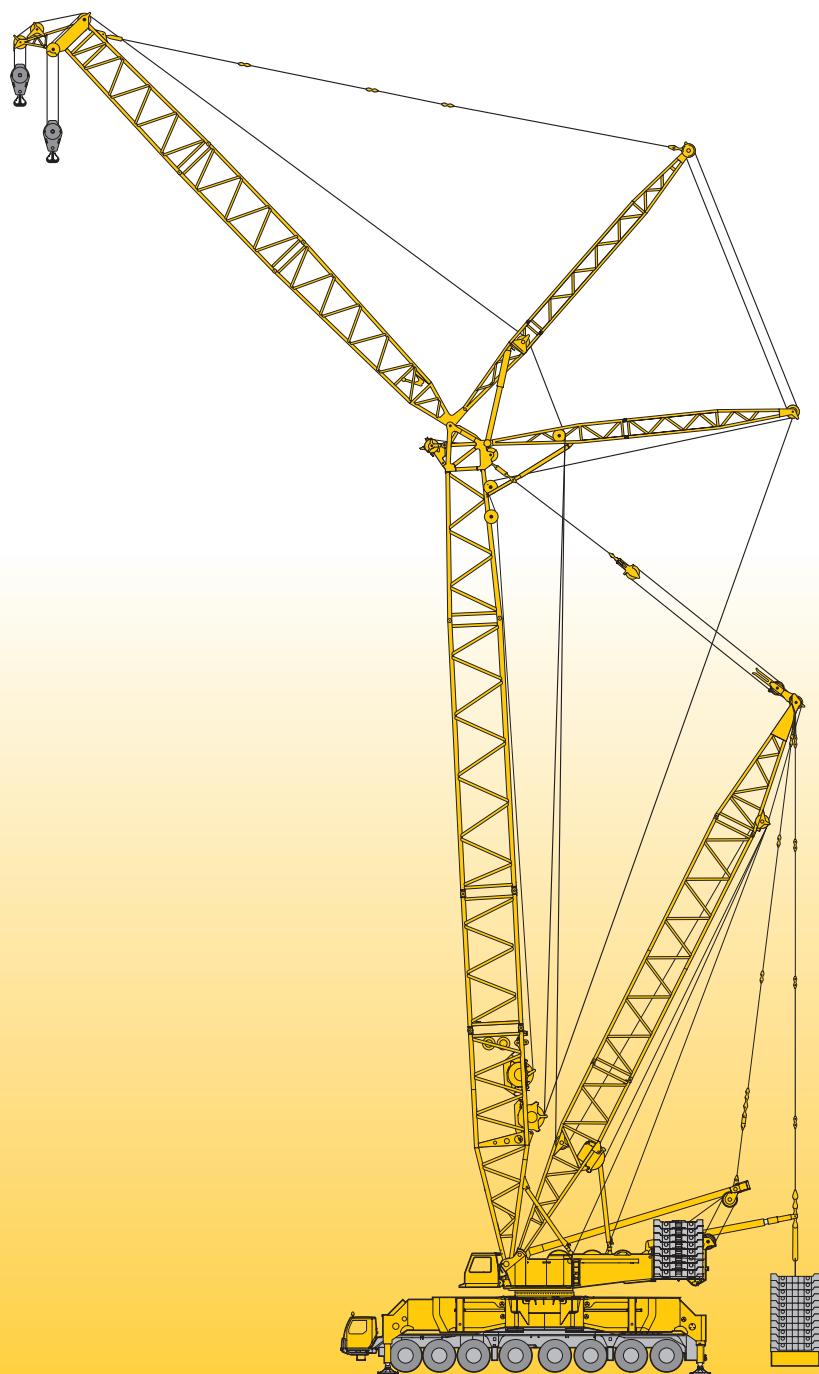

# LIEBHERR

# Inhaltsverzeichnis

## Table of content

## Tables des matières

### Inhaltsverzeichnis

Technische Beschreibung, Kranfahrgestell, Kranoberwagen, Auslegersysteme und Zusatzausrüstung	3 – 6
Maße und Geschwindigkeiten	7 – 12
Lastaufnahmemittel und Einscherplan	13
Aufbau	14 – 16
Auslegersysteme	17 – 18
Transportplan	19 – 21
Traglasten und Hubhöhen am S-Auslegersystem	22 – 25
Traglasten und Hubhöhen am SL-Auslegersystem	26 – 29
Traglasten und Hubhöhen am SD-Auslegersystem	30 – 31
Traglasten und Hubhöhen am SLD-Auslegersystem	32 – 33
Traglasten und Hubhöhen am SW-Auslegersystem	34 – 39

### Table of content

Technical description, crane carrier, crane superstructure, boom systems and optional equipment	3 – 6
Dimensions and working speeds	7 – 12
Hook blocks and hooks, reaving chart	13
Assembly	14 – 16
Boom/jib combinations	17 – 18
Transportation plan	19 – 21
Lifting capacities and heights on S-boom	22 – 25
Lifting capacities and heights on SL-boom	26 – 29
Lifting capacities and heights on SD boom/derrick combination	30 – 31
Lifting capacities and heights on SLD boom/derrick combination	32 – 33
Lifting capacities and heights on SW boom/jib combination	34 – 39

### Tables des matières

Description technique, châssis porteur, partie tournante, systèmes de flèches et les équipements additionnel	3 – 6
Les dimensions et les vitesses	7 – 12
Organes de préhension et tableau de mouflage	13
Assemblage	14 – 16
Les configurations de flèche	17 – 18
Plan de transport	19 – 21
Les forces de levage et hauteurs de levage à la flèche principale S	22 – 25
Les forces de levage et hauteurs de levage à la flèche SL	26 – 29
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SD	30 – 31
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SLD	32 – 33
Les forces de levage et hauteurs de levage en configuration SW	34 – 39

# Technische Beschreibung

## Technical description

### Description technique

#### Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Stahlkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	Vier hydraulisch ausklappbare Schwenkholme mit hydraulischen Abstützzylinfern.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D 9408 TI-E, wassergekühlt, Leistung 440 kW (598 PS) bei 2100 min <sup>-1</sup> nach ECE-R 24.03 und 2001/27/EG (Euro 3), max. Drehmoment 2600 Nm bei 1200 – 1400 min <sup>-1</sup> . Kraftstoffbehälter: 600 l.
Getriebe	Automatisches Getriebesystem mit Wandlerschaltkupplung, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC mit 12 Vorwärtsgängen und 2 Rückwärtsgängen, Verteilergetriebe mit sperrbarem Längsdifferential.
Achsen	Robuste Kranfahrzeugeachsen. Alle Achsen gelenkt, Achsen 1, 2, 4 und 6 sind angetriebene Planetenachsen, Achse 4 mit Längsdifferential, Achsen 4 und 6 mit Querdifferential.
Gelenkwellen	Alle Gelenkwellen mit 70° Kreuzverzahnung.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert mit automatischer Niveauregulierung. Achsdruckausgleich zwischen den Achspaaren 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6 und 7 + 8. Federung hydraulisch blockierbar.
Bereifung	16fach, alle Achsen einzeln bereift. Reifengröße: 18.00 R 25.
Lenkung	ZF-Halbblock-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben, auf die mechanisch miteinander verbundenen Achsen 1 – 4 wirkend. Bei Straßenfahrt werden die Achsen 5 – 8 elektrohydraulisch gelenkt und ab 30 km/h werden die Achsen 5 + 6 auf Geradeausfahrt gestellt blockiert. Die Achsen 7 + 8 werden geschwindigkeitsabhängig bis 60 km/h in Abhängigkeit des Lenkeinschlages der Vorderachse "aktiv" gelenkt und über 60 km/h auf Geradeausfahrt gestellt wobei die 7. Achse zusätzlich blockiert wird. Lenkung entsprechend EG-Richtlinien 70/311 EWG.
Bremsen	Betriebsbremsen: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse, Retarder, im TC-TRONIC-Getriebe, Telma-Wirbelstrombremse (Option). Handbremse: Federspeicher auf alle Räder der 3., 6. und 8. Achse wirkend. Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, gummielastisch aufgehängt. Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien je 170 Ah, Beleuchtung nach deutscher StVZO.

#### Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Verbindung zum Kranfahrgestell über 3-reihige Rollendrehverbindung mit Quick Connection, 360° unbegrenzt schwenkbar. Schnellverbindung zum leichten Trennen von Kranoberwagen und Kranfahrgestell.
--------	---

<b>Demontagevorrichtung A-Bock</b>	Zur Demontage von A-Bock, Winde 4 und kompletter Einscherung.
<b>Kranmotor</b>	8-Zylinder-Turbo-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D 9408 TI-E A4, wassergekühlt, Leistung nach DIN 400 kW (544 PS) bei 1800 min <sup>-1</sup> , max. Drehmoment 2425 Nm bei 1000 min <sup>-1</sup> . Der Motor erfüllt die EU-Richtlinie 97/68/EG Stufe II und ist nach EPA/CARB und Tier 2 zertifiziert. Kraftstoffbehälter 820 l.
<b>Kranantrieb</b>	Diesel-hydraulisch über Pumpenverteilergetriebe mit 6 Axialkolben-Verstellpumpen mit Leistungsregelung, geschlossene Ölkreisläufe.
<b>Kransteuerung</b>	Servosteuerung mit elektronischer Gleichlaufeinrichtung über drei 4fach Kreuzsteuerhebel und zwei 2fach Steuerhebel. Stufenlose Regulierung der Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen und zusätzlich durch Veränderung der Dieselmotor-Drehzahl.
<b>Winden 2 und 4</b>	Hydraulisch angetriebene Seiltrommel über Axialkolben-Verstellmotor und Planetengetriebe mit federbelasteter, hydraulisch lüftbarer Haltebremse. Verschleißfreies Bremsen beim Senkvorgang über geschlossene Ölkreisläufe. Winde 2 - Hubwerk, Winde 4 - Einziehwerk. Zusätzlich Hilfswinde zum Einscheren von Seilen.
<b>Drehwerk</b>	1 Drehwerk (2 als Option), hydraulisch angetrieben über Axialkolben-Verstellmotor und Planetengetriebe mit federbelasteter, hydraulisch lüftbarer Haltebremse. Verschleißfreies Bremsen über geschlossenen Ölkreislauf.
<b>Krankabine</b>	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, seitlich schwenkbar und nach hinten neigbar, mit Bedienungs- und Kontrollinstrumenten und motorunabhängiger Warmwasserheizung (Klimaanlage als Option).
<b>Sicherheitseinrichtungen</b>	LICCON-Überlastanlage mit Testsystem, Hubendbegrenzung, elektronische Neigungsanzeige, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche, Windmesser.
<b>Elektrische Anlage</b>	Datenbus-Technik, 24 V Gleichstrom, 2 Batterien à 170 Ah.
<b>Drehbühnenballast</b>	170 t, bestehend aus 2 Konsolen à 10 t und 12 Platten à 12,5 t.

#### Auslegersysteme

<b>SL - Hauptausleger</b>	SL 28 – 133 m (SL 112 m – 133 m nur mit Derrick), System 2826.30 / 2826.20 / 2421.10 Anlenkstück 12 m, Zwischenstück 7 m und 14 m, Reduzierstück 7 m, KopfadAPTER 8,4 m, 400 t-Kopfstück 0,6 m, Anti-Rückfallzylinder.
<b>S - Hauptausleger</b>	S 21 – 140 m (S 91 m – 140 m nur mit Derrick), System 2826.30 / 2826.20 / 2826.10 Anlenkstück 12 m, Zwischenstücke 7 m und 14 m, Kopfstück 9 m, Rollensatz 400 t (600 t als Option), Anti-Rückfallzylinder.
<b>D-Derrickausleger</b>	D 31,5 m, System 2421.10 Anlenkstück 10,5 m, Zwischenstück 14 m, Kopfstück 7 m, Verstellflasche, Anti-Rückfallzylinder.
<b>W-Wippbare Gitterspitze</b>	W 28 – 105 m, System 2421.10 / 2421.8 Anlenkstück 12 m, Zwischenstücke 7 m und 14 m, KopfadAPTER 8,4 m, 400 t-Kopfstück 0,6 m, Anti-Rückfalleinrichtung, A-Bock 1 und 2.
<b>B-Schwebebalkast</b>	Schwebebalkastpalette mit Ausgleichszylinder und hydraulisch teleskopierbarer Führung für max. 400 t Derrickballast bei max. 20 m Gegenausladung.

# Technische Beschreibung

## Technical description

### Description technique

#### Zusatzausrüstung

<b>Winden 1, 3, 5 und 6</b>	Winde 1 – Hubwerk, Winde 3 – Verstellung Hauptausleger/D-Betrieb, Winde 5 – Verstellung wippbare Gitterspitze, Winde 6 – Zusatzhubwerk.
<b>Ballast</b>	Drehbühnenballast 245 t, zusätzlich 6 Platten à 12,5 t. Schwebeballast B 387,5 t, 31 Platten à 12,5 t für gesamt 400 t Derrickballast.
<b>Drehbühnen-verlängerung</b>	Verlängerung der Drehbühne um 2,5 m. Erhöhung des Drehbühnenballastes um 5 t auf gesamt 250 t.
<b>Mobile Bolzen-zieheinrichtung</b>	Zur Montage/Demontage der Ausleger-Zwischenstücke.
<b>Mastnasen</b>	Mastnase 60 t, zum Anbau an SL-, W-Kopf. Mastnase 60 t, zum Anbau an S-Kopf. Mastnase 120 t.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

#### Crane carrier

<b>Frame</b>	Self-manufactured, torsion-resistant box-type design of high-tensile grain refined structural steel.
<b>Outriggers</b>	Four hydraulically unfolding swing-out outriggers with hydraulic supporting rams.
<b>Engine</b>	8-cylinder Diesel, make Liebherr, type D 9408 TI-E, watercooled, output 440 kW (598 h.p.) at 2100 min <sup>-1</sup> acc. to ECE-R 24.03 and 2001/27/EG (Euro 3), max. torque 2600 Nm at 1200 – 1400 min <sup>-1</sup> . Fuel reservoir: 600 l.
<b>Transmission</b>	Automatic transmission with converter control clutch, make ZF, type TC-TRONIC with 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case with lockable longitudinal differential.
<b>Axes</b>	Robust crane carrier axles. All axles steered, axles 1, 2, 4 and 6 are driven planetary axles, axle 4 with longitudinal differential, axles 4 and 6 with tranverse differential.
<b>Cardan shafts</b>	All cardan shafts with 70° diagonal toothing.
<b>Suspension</b>	All axles with hydropneumatic suspension with automatic levelling control. Axle pressure equalization between the axle pairs 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6 and 7 + 8. The suspension can be blocked hydraulically.
<b>Tyres</b>	16-fold, all axles equipped with single tyres. Tyre size: 18.00 R 25.
<b>Steering</b>	ZF semi-integral power steering, 2-circuit system with hydraulic servo mechanism and additional axle-driven emergency pump acting on the mechanically interlinked axles 1 – 4. Axles 5 – 8 are steered electrohydraulically during road displacement and from 30 km/h, axles 5 + 6 are set to straight displacement and locked. Axles 7 + 8 are “actively” steered up to 60 km/h dependent on the cramp of the front axle and beyond 60 km/h, set to straight displacement and axle 7 is locked in addition. Steering in accordance with EC recommendation 70/311 EEC.

#### Brakes

Service brake: All-wheel servo-air brake, 2-circuit system.

Additional brakes: Exhaust pipe retarder, retarder in the TC-TRONIC transmission, TELMA-type eddy-current brake (optional). Hand brake: Spring-loaded brake, acting on all wheels of the 3<sup>rd</sup>, 6<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> axle. Brakes acc. to EG directives 71/320 EWG.

#### Driver's cab

Spacious cab of sheet steel, on rubber shock absorbers. Safety glass windows.

#### Electrical system

Modern data bus technology, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting acc. to German regulations StVZO.

#### Crane superstructure

##### Frame

Self-manufactured, torsion-resistant weldment of high-tensile grain refined structural steel. Connected to crane carrier by a 3-row roller slewing with Quick Connection rim for 360° continuous rotation. Rapid coupling system to facilitate dismantling the crane superstructure from the crane carrier.

##### Dismounting device A-Frame

For dismantling the A-frame, winch 4 and the entire reeving.

##### Crane engine

8-cylinder turbocharged Liebherr Diesel engine, type D9408 TI-E A4, water-cooled, output acc. to DIN 400 kW (544 h.p.) at 1800 min<sup>-1</sup>, max. torque 2425 Nm at 1000 min<sup>-1</sup>. The engine corresponds to the EU directive 97/68/EG step II and is certified acc. to EPA/CARB and Tier 2. Fuel reservoir 820 l.

##### Crane drive

Diesel-hydraulic by pump distribution gear with 6 axial piston variable displacement pumps with capacity control within closed oil circuits.

##### Crane control

Servo-control with electronic synchronizing device by three four-way control levers and two two-way control levers (joy-stick type). Continuous control of the crane motions by variation of the hydraulic pumps, additionally by variation of the Diesel engine speed.

##### Winches 2 and 4

Hydraulically driven cable drums by axial piston variable displacement motor and planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable static brake. Wearfree braking function during lowering by closed oil circuits. Winch 2 – hoist gear, winch 4 – derrick gear. Additional auxiliary winch for reeving of cables.

##### Slewing gear

1 slewing gear (optionally 2), hydraulically powered by axial piston variable displacement motors and planetary gear with spring-loaded, hydraulically releasable static brake. Wearfree braking function by closed oil circuits.

##### Crane cabin

Spacious, all-steel construction cabin, swivelling sideways and tiltable backwards, with operating and control instruments. Self-contained warm-water heating (optionally air-conditioning system).

##### Safety devices

LICCON safe load indicator with test system, hoist limit switches, electronic inclinometer, safety valves for the prevention of pipe and hose ruptures.

##### Electrical system

Data bus technique, 24 V DC, 2 batteries 170 Ah each.

##### Counterweight on superstructure

170 t, consisting of 2 brackets of 10 t each and 12 slabs of 12.5 t each.

# Technische Beschreibung

## Technical description

### Description technique

#### Boom systems

<b>SL - Main boom</b>	SL 28 – 133 m (SL 112 m – 133 m, exclusively with derrick), system 2826.30 / 2826.20 / 2421.10 Base section 12 m, intermediate sections 7 m and 14 m, reduction section 7 m, boom head adapter 8.4 m, 400-t head section 0.6 m, safety retaining ram.
<b>S - Main boom</b>	S 21 – 140 m (S 91 m – 140 m, exclusively with derrick), system 2826.30 / 2826.20 / 2826.10 Base section 12 m, intermediate sections 7 m and 14 m, head section 9 m, pulley set 400 t (optional 600 t), safety retaining ram.
<b>D - Derrick boom</b>	D 31.5 m, system 2421.10 Base section 10.5 m, intermediate section 14 m, head section 7 m, derrick pulley block, safety retaining ram
<b>W - Luffing fly jib</b>	W 28 – 105 m, system 2421.10 / 2421.8 Base section 12 m, intermediate sections 7 m and 14 m, boom head adapter 8.4 m, 400-t head section 0.6 m, safety retaining ram, A-frame 1 and 2
<b>B - Suspended ballast</b>	Suspended ballast pallet with compensating ram and hydraulic telescoping guide for max. 400 t derrick ballast at max. 20 m counter-radius.

#### Optional equipment

<b>Winches 1, 3, 5 and 6</b>	Winch 1 – hoist gear, winch 3 – derrick main boom/D-operation, winch 5 – derrick luffing fly jib, winch 6 auxiliary hoist gear.
<b>Ballast</b>	Superstructure ballast 245 t, additionally 6 slabs of 12.5 t each. Suspended ballast B 387.5 t, 31 slabs of 12.5 t each for a total of 400 t derrick ballast.
<b>Extension of the superstructure</b>	Extension of the superstructure by 2,5 m. Increase of the superstructure ballast by 5 t to a total of 250 t.
<b>Portable pin pulling device</b>	For the assembly/disassembly of boom intermediate sections.
<b>Whip lines</b>	Whip line 60 t, to be fitted to the SL-, W-head, Whip line 60 t, to be fitted to the S-head. Whip line 120 t.

Other items of equipment available on request.

#### Châssis porteur

<b>Châssis</b>	Châssis avec fût central résistant à la torsion, de fabrication Liebherr, en acier à grains fins très résistant.
<b>Stabilisateurs</b>	Quatre poutres télescopiques à déploiement hydraulique, avec vérins de calage hydrauliques.
<b>Moteur</b>	Moteur diesel à 8 cylindres Liebherr de type D 9408 TI-E, à refroidissement par eau, d'une puissance de 440 kW (598 ch) à 2100 min <sup>-1</sup> selon ECE-R 24.03 et 2001/27/EG (Euro 3), couple max. 2600 Nm à 1200 – 1400 min <sup>-1</sup> . Capacité du réservoir à carburant: 600 l.
<b>Réducteurs</b>	Système de réducteurs automatique avec convertisseur embrayage, marque ZF, de type TC-TRONIC avec 12 marches AV et 2 marches AR, boîte de transfert avec différentiel longitudinal auto-bloquant.
<b>Essieux</b>	Essieux robustes. Tous essieux directeurs, essieu 1, 2, 4 et 6 moteurs à planétaires, essieu 4 avec différentiel longitudinal, essieux 4 et 6 avec différentiel transversal.
<b>Flasque de croisillons</b>	Tous les flasques de croisillons avec denture en croix 70°.
<b>Suspension</b>	Tous les essieux sont suspendus hydro-pneumatiquement avec une régulation automatique de niveau. Compensation de charge entre les paires d'essieux 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6 et 7 + 8. Suspension à blocage hydraulique.
<b>Pneumatiques</b>	16 fois, chaque essieu est équipé de pneus. Monte de pneumatiques : 18.00 R 25.
<b>Direction</b>	Direction hydraulique semi-bloc ZF, 2 circuits avec servocommande hydraulique et pompe de secours supplémentaire, entraînée par l'essieu, action sur les essieux 1 – 4 liés mécaniquement. En mode de déplacement sur route, direction électro-hydraulique des essieux 5 – 8 et conduite en ligne droite activée pour les essieux 5 + 6 à partir de 30 km/h. En fonction de l'angle de braquage de l'essieu avant, direction «active» des essieux 7 + 8 en fonction de la vitesse jusqu'à 60 km/h, et au-delà de 60 km/h conduite en ligne droite activée et essieu 7 bloqué. Direction conforme à la directive européenne 70/311 EWG.
<b>Freins</b>	Frein de service : servo-frein pneumatique pour toutes les roues, 2 circuits. Freins supplémentaires : frein avec clapet sur échappement, ralentiisseur, monté sur boîte de vitesses TC-TRONIC, frein Telma (en option). Frein à main : accumulateur à ressort, action sur toutes les roues des essieux 3, 6 et 8. Freins conformes aux directives européennes 71/320 EWG.
<b>Cabine porteur</b>	Cabine spacieuse en tôle électrozinguée, suspension par silent blocs. Vitres de sécurité.
<b>Circuit électrique</b>	Technologie de bus de données moderne, courant continu 24 Volts, 2 batteries de chacune 170 Ah, éclairage conforme au code de la route allemand.

# Technische Beschreibung

## Technical description

### Description technique

#### Partie tournante

<b>Châssis</b>	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier grain fin à haute résistance. Relié au porteur par couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux avec Quick Connection, orientation illimitée à 360°. Raccord rapide permettant de désolidariser facilement la partie tournante du châssis porteur.
<b>Dispositif de démontage du chevalet de relevage A</b>	Pour le démontage du chevalet de relevage A, du treuil 4 et du mouflage complet.
<b>Moteur de la grue</b>	Moteur diesel Liebherr, 8 cylindres, type D 9408 TI-E A4, refroidissement par eau, puissance selon DIN 400 kW (544 PS) à 1800 min <sup>-1</sup> , couple max. 2425 Nm à 1000 min <sup>-1</sup> . Le moteur correspond à la directive EU 97/68/EG stage II et est certifié selon EPA/CARB et Tier 2. Capacité du réservoir de carburant: 820 l.
<b>Entraînement de grue</b>	Entraînement Diesel hydraulique via un mécanisme de distribution de pompes avec 6 pompes à débit variable à pistons axiaux, avec réglage de la puissance en circuits hydrauliques fermés.
<b>Commande de la grue</b>	Servo-commande avec dispositif de synchronisation électronique, via 4 manipulateurs en croix et 3 manipulateurs à deux positions. Commande des mouvements de la grue en continu, par régulation du débit des pompes et du régime du moteur Diesel.
<b>Treuil 2 et 4</b>	Tambour de câble à entraînement hydraulique, via un moteur à pistons axiaux à cylindrée variable, un train planétaire avec frein à ressort piloté hydrauliquement. Frein quasi-inusable via des circuits hydrauliques fermés pour les mouvements de descente. Treuil 2 – Treuil de levage, Treuil 4-Mécanisme de relevage. Supplémentaire treuil auxiliaire pour le mouflage des câbles.
<b>Mécanisme d'orientation</b>	1 mécanisme d'orientation (2 en option), à entraînement hydraulique via un moteur à pistons axiaux à cylindrée variable et un train planétaire avec frein à ressort et piloté hydrauliquement. Frein quasi-inusable via des circuits hydrauliques fermés.
<b>Cabine du grutier</b>	Cabine spacieuse en tôle d'acier galvanisée, pivotable latéralement et inclinable vers l'arrière, dotée de tous les éléments de contrôle et de commande et d'un système de chauffage par eau chaude indépendant du moteur (climatisation en option).
<b>Dispositifs de sécurité</b>	Contrôleur de charges "LICCON" avec système de test, fin de course de levage, affichage électronique de l'inclinaison, clapets de sécurité contre la rupture de tuyaux et flexibles, anémomètre.
<b>Installation électrique</b>	Technologie de bus de données, 24 V en continu, 2 batteries de 170 Ah chacune.
<b>Contrepoids de la partie tournante</b>	170 t, comprenant 2 plaques de 10 t et 12 plaques de 12,5 t chacune.

#### Systèmes de flèches


<b>Flèche principale SL</b>	SL de 28 à 133 m (SL de 112 m à 133 m uniquement avec Derrick), système 2826.30 / 2826.20 / 2421.10. Élément de base de 12 m, éléments intermédiaires de 7 m et 14 m, réducteur de 7 m, adaptateur de tête de 8,4 m, élément de tête de 400 t et de 0,6 m, vérin anti-retour.
<b>Flèche principale S</b>	S de 21 à 140 m (S de 91 m à 140 m uniquement avec Derrick), système 2826.30 / 2826.20 / 2421.10. Élément de base de 12 m, éléments intermédiaires de 7 m et 14 m, élément de tête de 9 m, jeu de roues de 400 t (600 t en option), vérin anti-retour.
<b>Flèche Derrick D</b>	D de 31,5 m, système 2421.10. Élément de base de 10,5 m, élément intermédiaire de 14 m, élément de tête de 7 m, palonnier de renvoi, vérin anti-retour.
<b>Fléchette treillis à volée variable W</b>	W de 28 à 105 m, système 2421.10 / 2421.8. Élément de base de 12 m, éléments intermédiaires de 7 m et 14 m, adaptateur de tête de 8,4 m, élément de tête de 400 t et de 0,6 m, dispositif anti-retour, chevalet de relevage A 1 et 2.
<b>Contrepoids suspendu B</b>	Palette de contrepoids suspendu avec vérin de guidage et poutre de télescopage de contrepoids, pour un contrepoids Derrick de 400 t maximum et une contre-portée maximale de 20 m.

#### Equipement additionnel



<b>Treuil 1, 3, 5 et 6</b>	Treuil 1 – Treuil de levage, treuil 3 – treuil de manœuvre de la flèche principale / Fonctionnement D. Treuil 5 – treuil de manœuvre de la fléchette treillis à volée variable, treuil 6 - treuil de levage auxiliaire.
<b>Contrepoids</b>	Contrepoids de la partie tournante de 245 t, plus 6 plaques de 12,5 t. Contrepoids suspendu B de 387,5 t, 31 plaques de 12,5 t pour un contrepoids Derrick total de 400 t.
<b>Extension de la tourelle</b>	Extension de la tourelle de 2,5 m. Augmentation de 5 t du contrepoids de la tourelle pour un total de 250 t.
<b>Dispositif d' extraction d'axes mobile</b>	Pour le montage / démontage des éléments intermédiaires de la flèche.
<b>Poulies brin simple</b>	Poulie brin simple de 60 t, pour le montage sur la tête de la flèche principale SL, de la fléchette W. Poulie brin simple de 60 t, pour le montage sur la tête de la flèche S. Poulie brin simple de 120 t.

Autres équipements additionnels sur la demande.

**Maße**  
**Dimensions**  
**Encombrement**




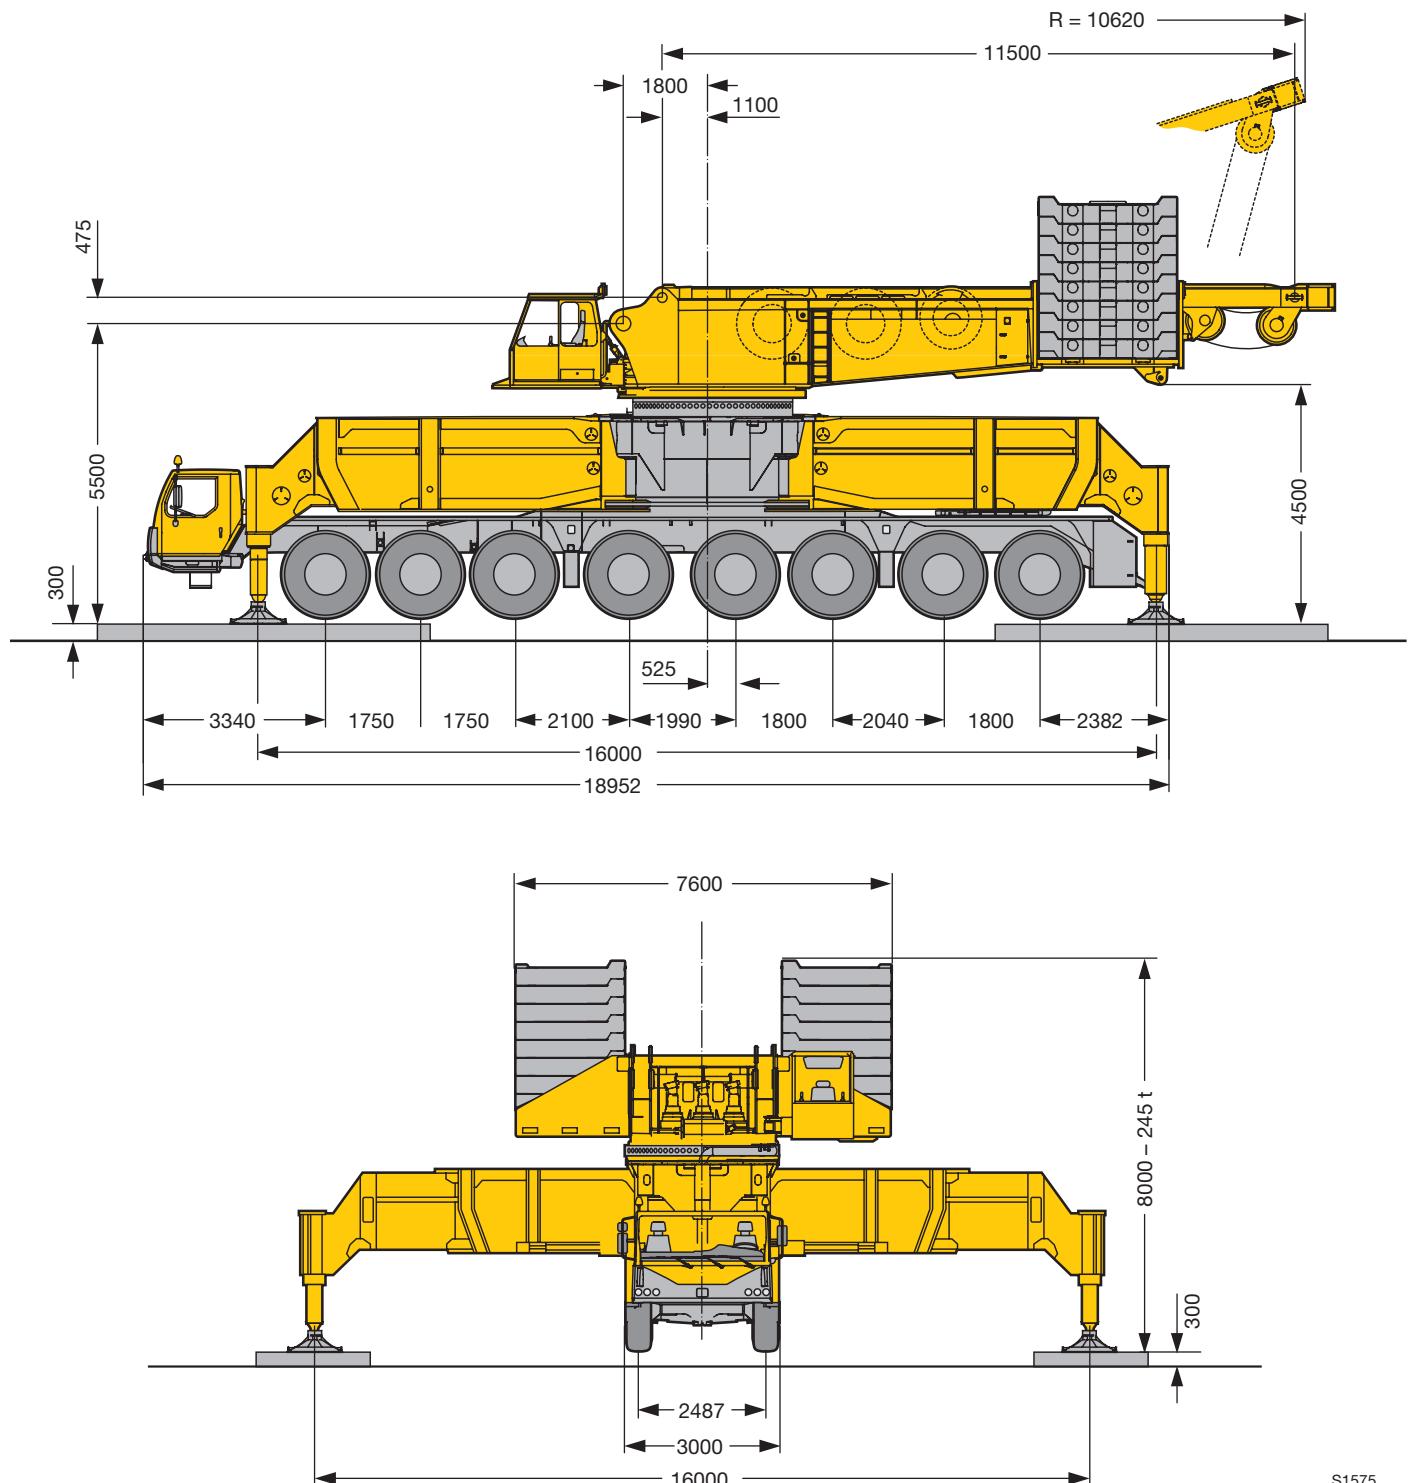


**Maße**  
**Dimensions**  
**Encombrement**

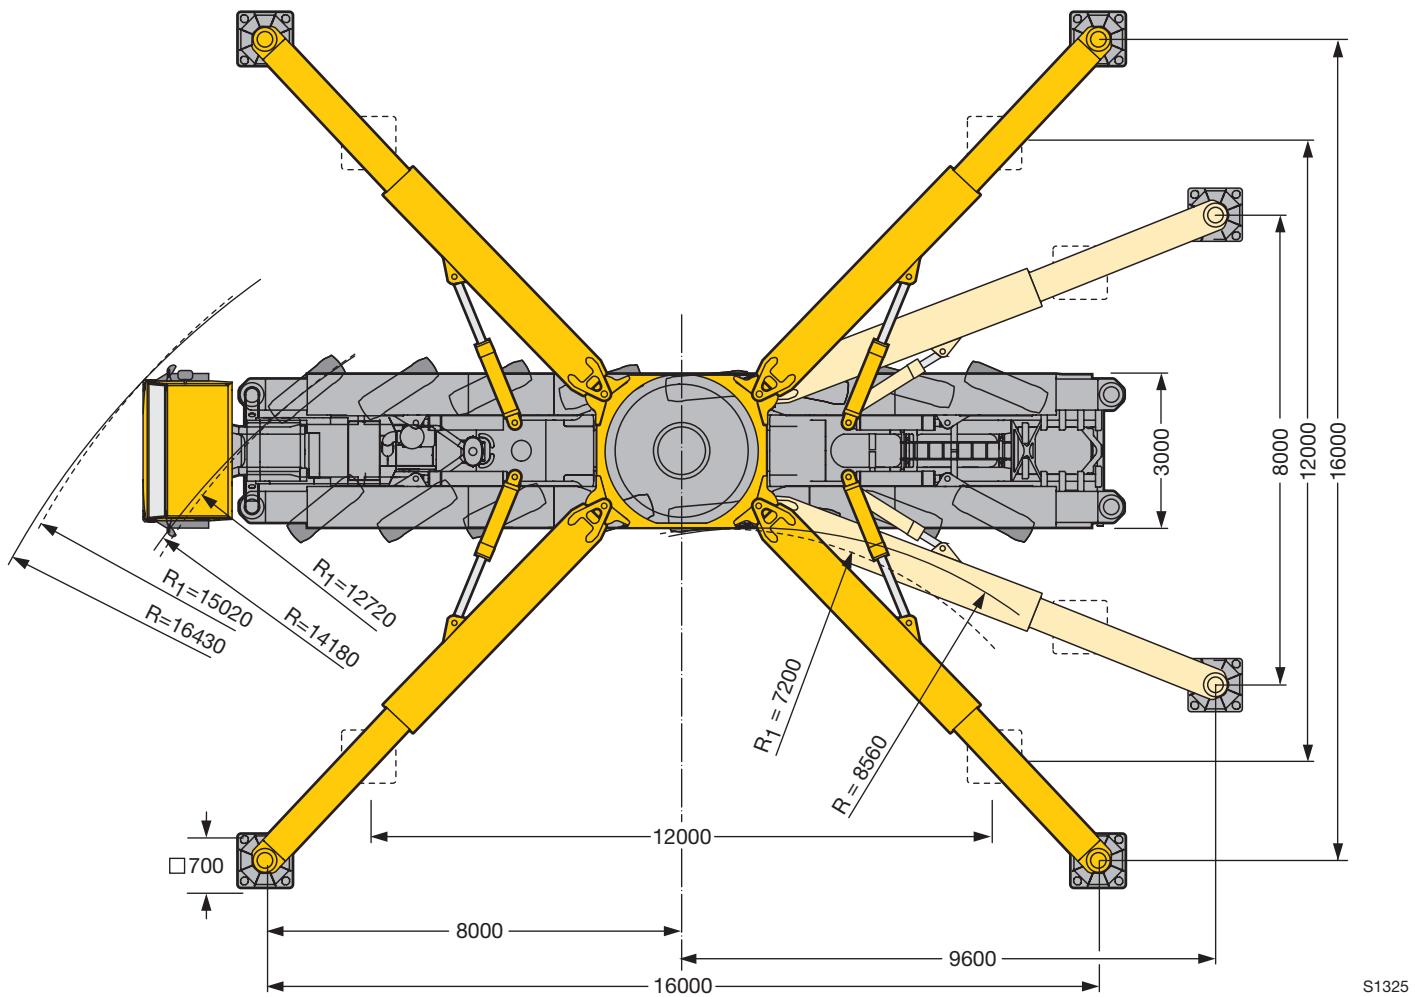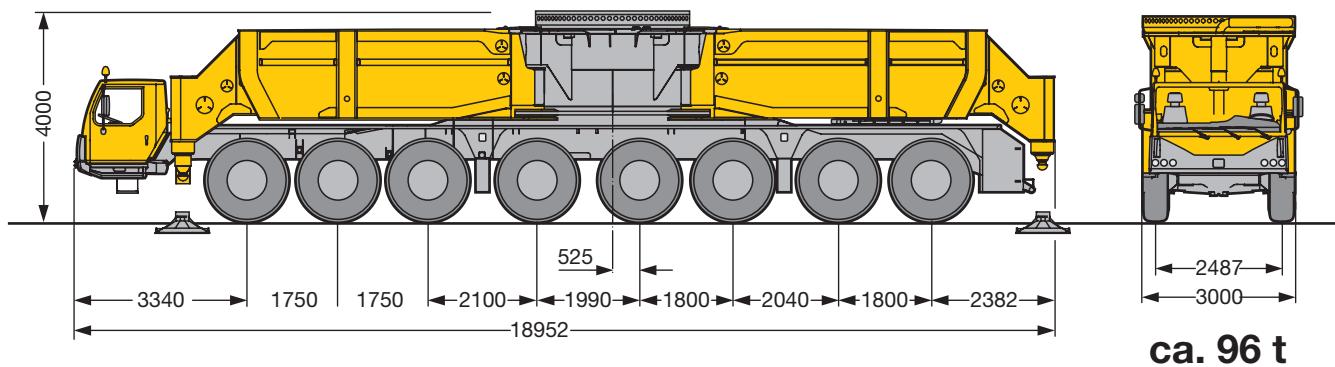


Achse Axe Essieu	1	2	3	4	5	6	7	8	Gesamtgewicht t Total weight (metric tons) Poids total t
t	12	12	12	12	12	12	12	12	96

## Maße Dimensions Encombrement

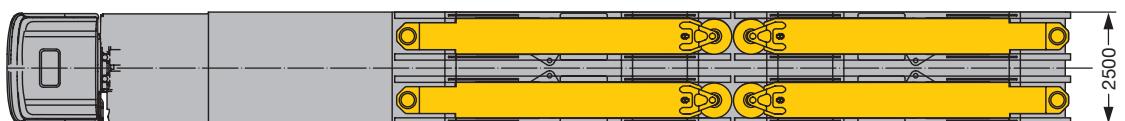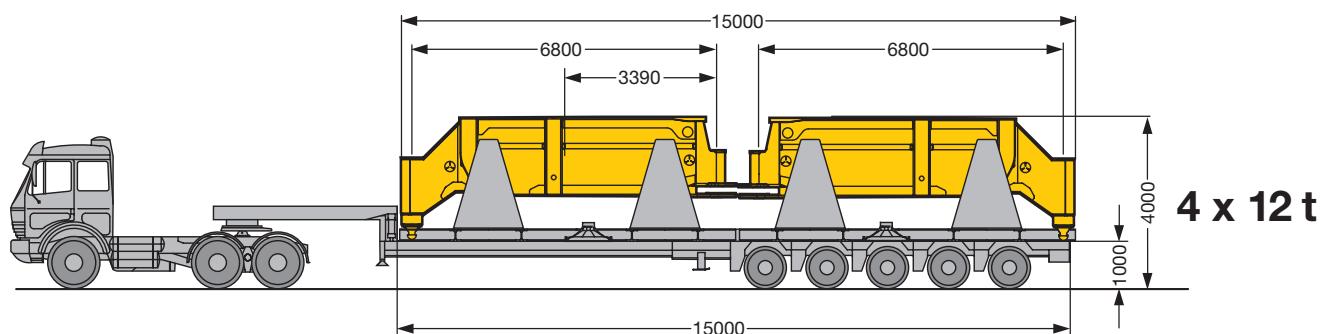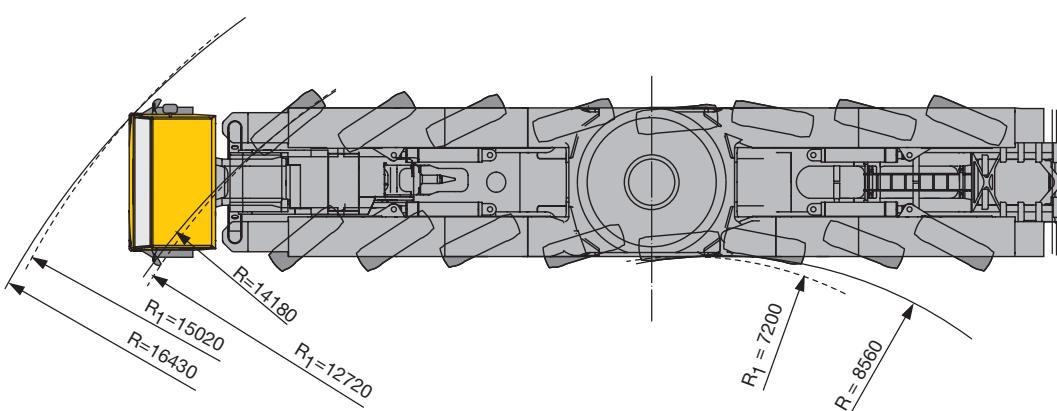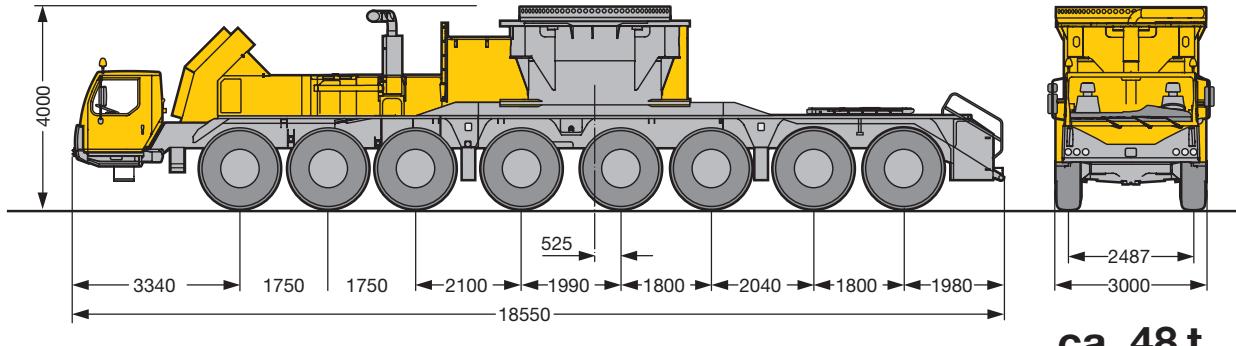


Achse Axe Essieu	1	2	3	4	5	6	7	8	Gesamtgewicht t Total weight (metric tons) Poids total t
t	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	48

**Maße**  
**Dimensions**  
**Encombrement**

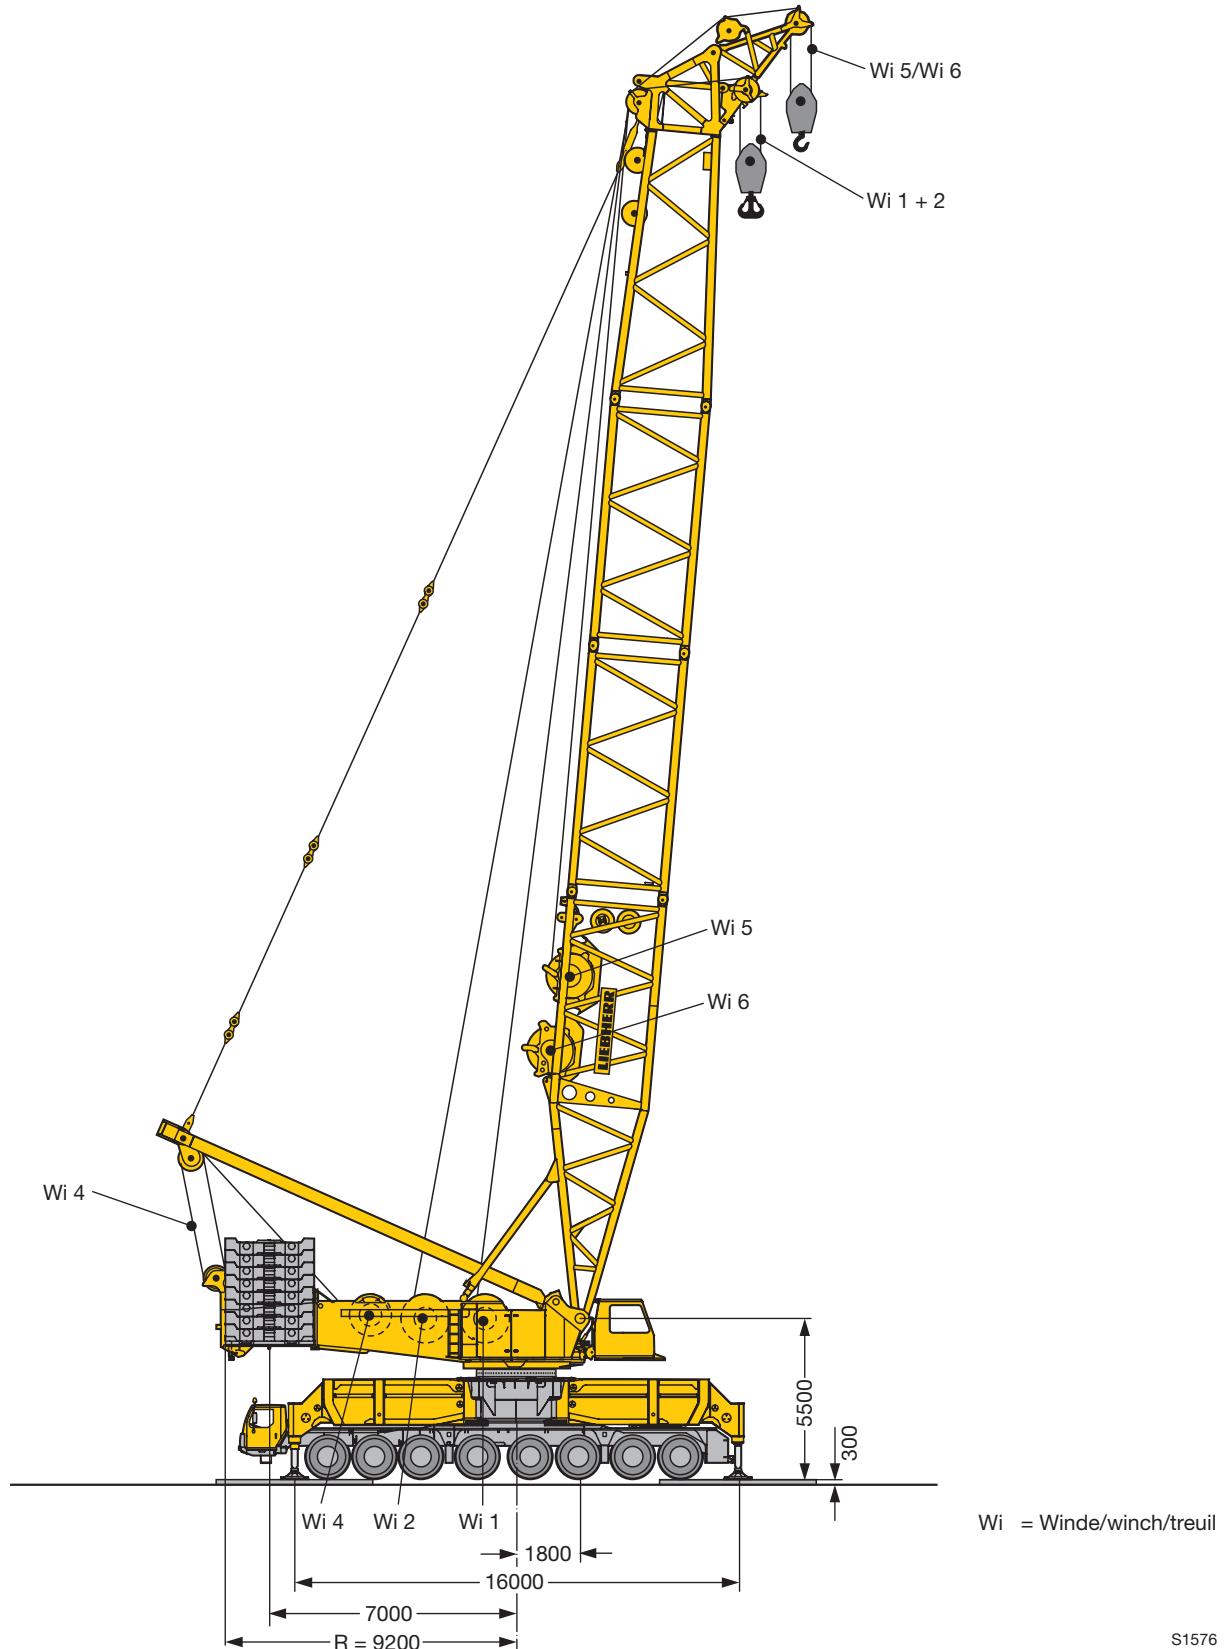

# Maße Dimensions Encombrement

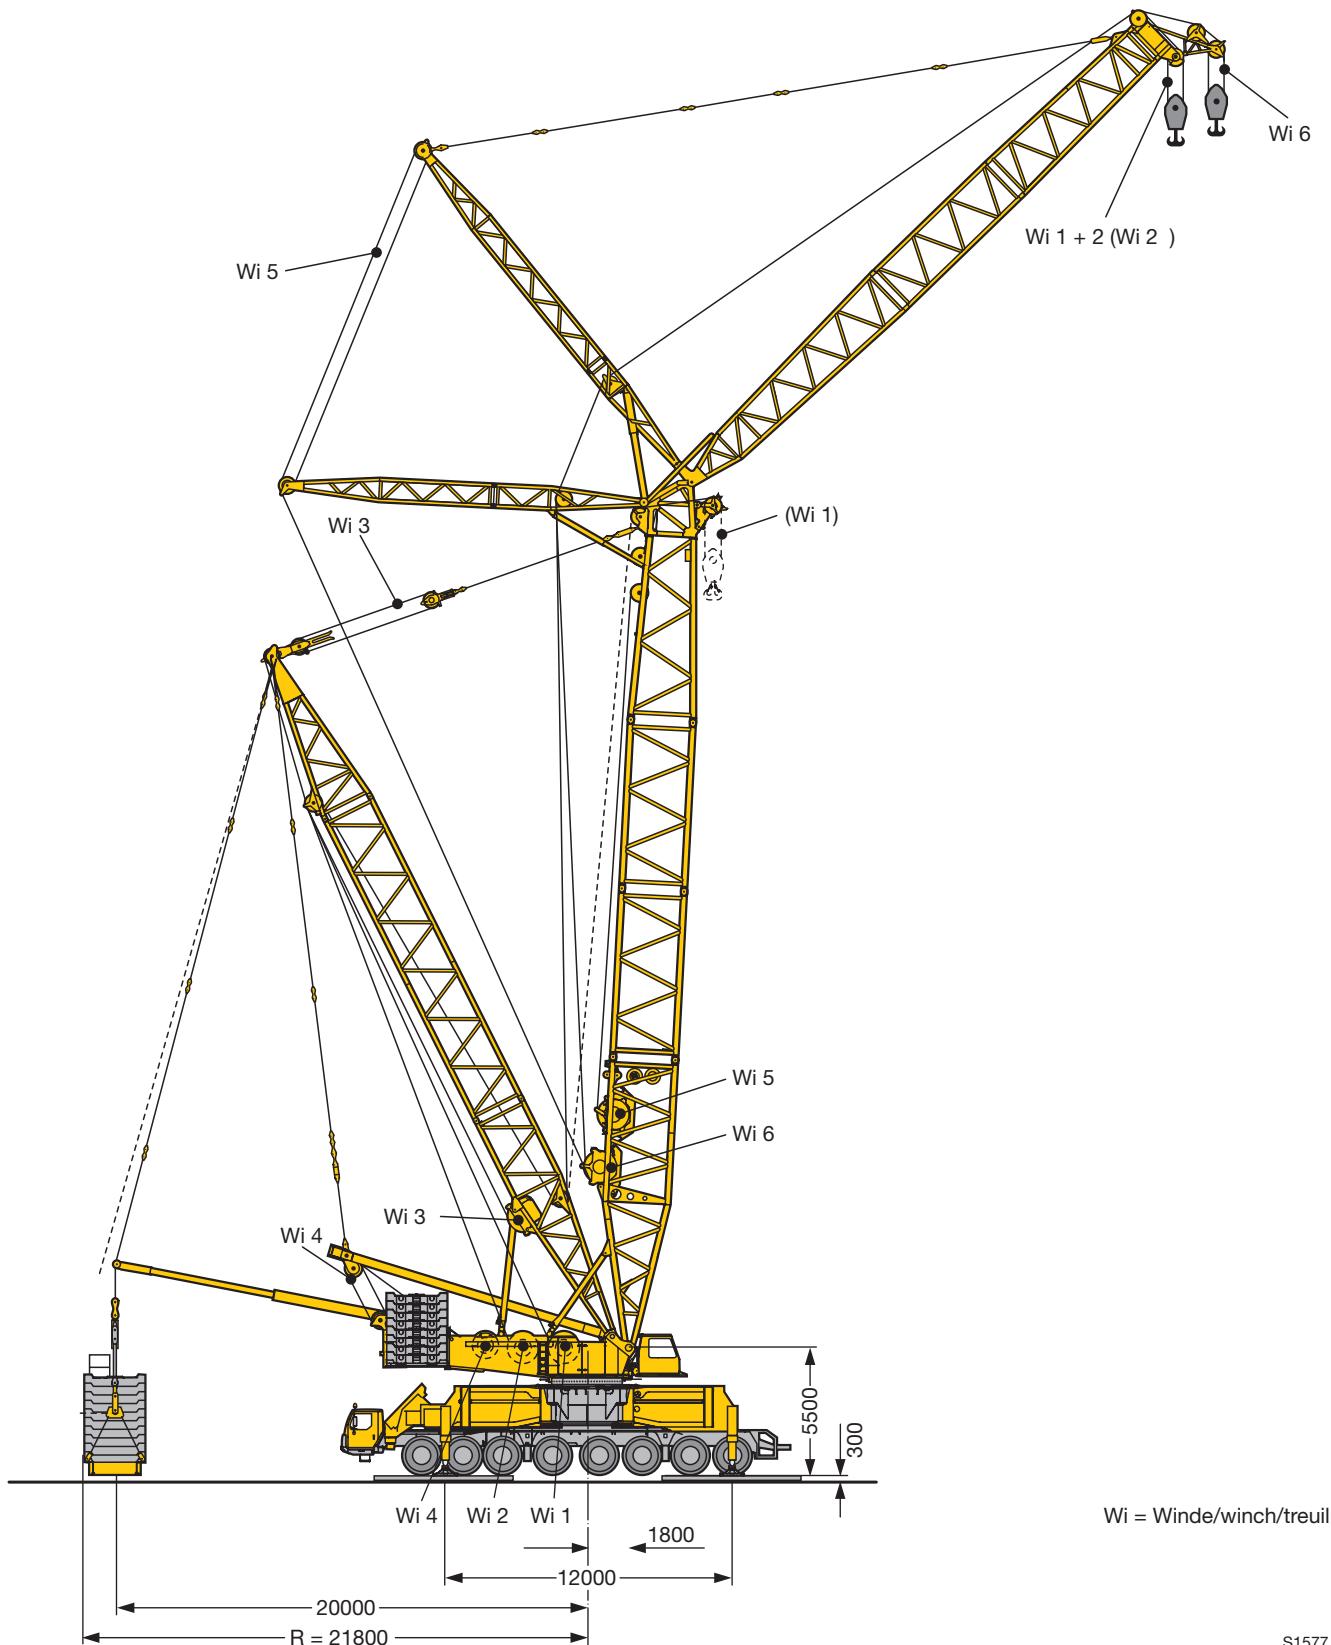

# Geschwindigkeiten

## Working speeds

### Vitesses

		Geschwindigkeiten / Working speeds / Vitesses															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2		
18.00 R 25	(km/h)	6,3	8	10,4	13,3	16,8	21,6	28,6	36,6	47,4	60,7	76,9	80	6,8	8,7	33%	
																	
Antriebe Drive Mécanismes	Zuordnung Mode Mode	Geschwindigkeiten Speeds Vitesses m/min	Max. Seilzug Max. single line pull Effort au brin maxi. kN	Seil ø Rope diameter Diamètre du câble mm	Seillänge Rope length Longueur du câble m												
 ①	Hubwerk Hoist gear Mécanisme de levage	0 – 130	160	28	1250												
 ②	Hubwerk Hoist gear Mécanisme de levage	0 – 130	160	28	1250												
 ③	Verstellung Hauptausleger / D-Betrieb Derrick main boom / D-operation Relevage mât principale / en version D	0 – 130	160	28	1300												
 ④	Einziehwerk Derrick main boom Relevage mât principale	2 x 0 – 70	2 x 160	28	750												
 ⑤	Verstellung wippbare Gitterspitze Derricking luffing fly jib Relevage volée variable	0 – 130	160	28	1300												
 ⑥	Zusatzhubwinde Auxiliary hoist gear Treib auxiliaire	0 – 130	160	28	600												
	0 – 87°	ca. 4 min. bei 49 m Auslegerlänge approx. 4 min. for boom length 49 m env. 4 min. pour longueur de flèche de 49 m															
		0 – 1,5 min <sup>-1</sup>															

# Lastaufnahmemittel

## Hooks blocks and hooks

### Organes de préhension



Traglasten (t) Load (t) Forces de levage (t)	Rollen No. of sheaves Poulies	Stränge No. of lines Brins	Gewicht (t) Weight (t) Poids (t)	Maß A (m) Dimension A (m) Dimension A (m)
750 / 312	2 x 11 / 1 x 11	2 x 22 / 1 x 23	11 - 16 / 8,4	5,3
400 / 215	2 x 7 / 1 x 7	2 x 14 / 1 x 15	7 - 15 / 5,5 - 7,5	4,6
107	3	7	2,5 - 5,5	4,5
47	1	3	1 - 3	4,2
16	-	1	1,1	3,2



# Einscherplan

## Reeving chart

### Tableau de mouflage

Stränge No. of lines Brins	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Max. Traglast t Max. capacity t Capacité maxi. t	16	32	47	62	78	92	107	121	135	149	162	176	189	202	215	228	240	253	265	277	289	300	312
16 t																							
47 t																							
107 t																							
215 t																							
312 t																							



Stränge No. of lines Brins	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 21	2 x 22
Max. Traglast t Max. capacity t Capacité maxi. t	124	156	184	214	242	270	298	324	352	378	404	430	456	480	506	530	554	578	600
400 t																			
600 t																			

# Aufbau Assembly Assemblage

Hilfskran abstützen  
Tieflader mit Drehbühne rechtwinklig zum Kran anfahren  
Drehbühne am Hilfskran anhängen

Set stand-by crane onto outriggers  
Drive low loader with superstructure at right angle  
towards the crane  
Sling superstructure at the stand-by crane


Caler la grue auxiliaire  
Approcher le semi-remorque transportant la partie  
tournante perpendiculairement à la grue  
Accrocher la partie tournante à la grue auxiliaire

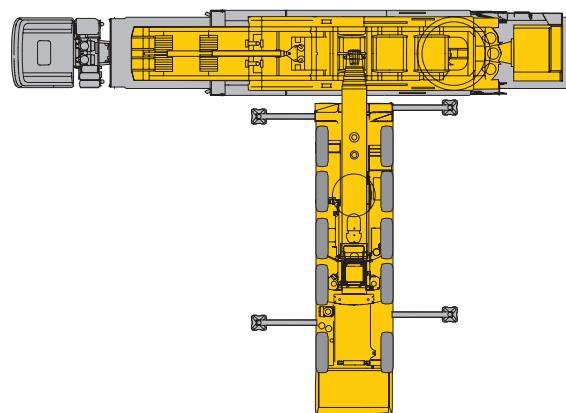

Drehbühne anheben  
Tieflader unter der Drehbühne herausfahren

Lift the superstructure  
Remove low loader from underneath the superstructure

Soulever la partie tournante  
Eloigner le semi-remorque de manière  
à libérer la partie tournante

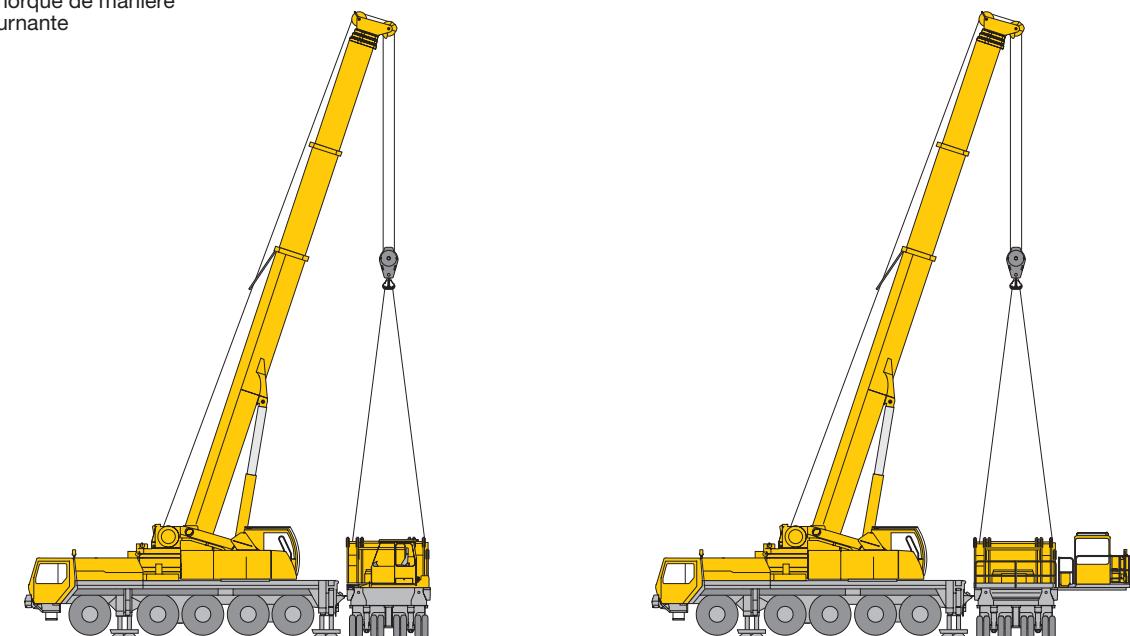


## Aufbau Assembly Assemblage


LG 1750 im rechten Winkel zum Hilfskran unter die hängende Drehbühne fahren  
LG 1750 abstützen

Drive the LG 1750 at right angle to the stand-by crane under the suspended superstructure  
Set the LG 1750 onto outriggers

Positionner la LG 1750 sous la partie tournante suspendue, perpendiculairement à la grue auxiliaire  
Caler la LG 1750

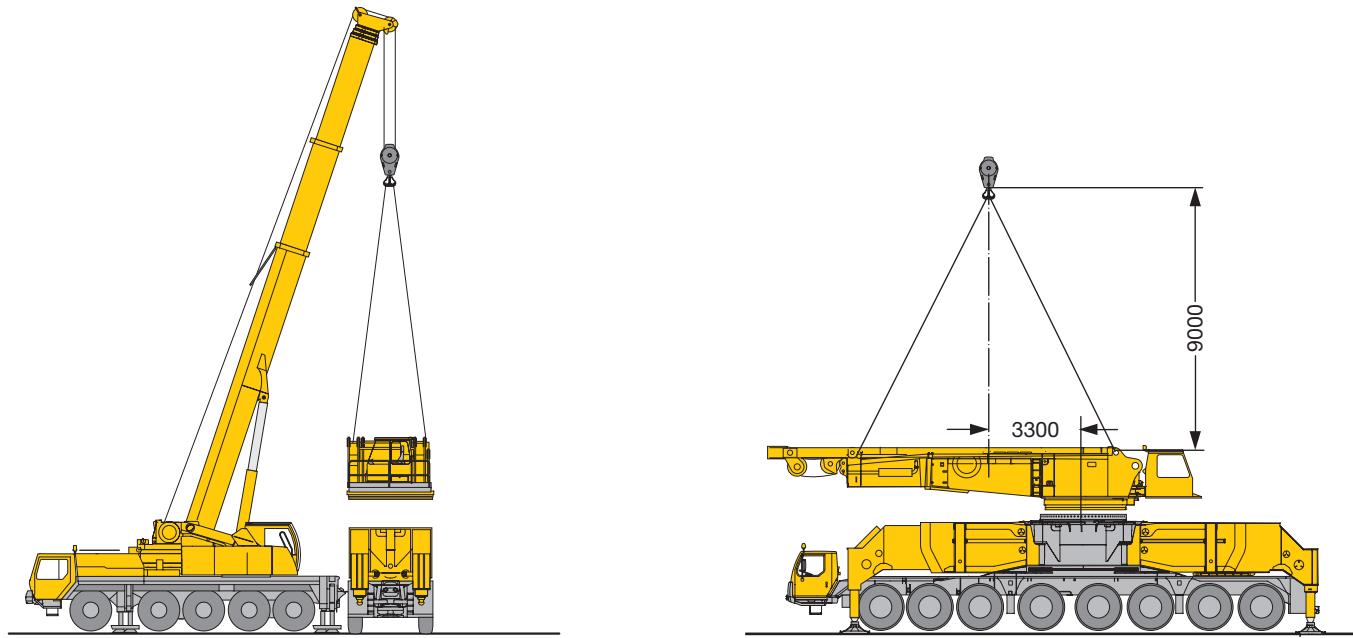

Drehbühne auf dem Fahrzeug aufsetzen  
Position superstructure onto the carrier  
Poser la partie tournante sur le véhicule

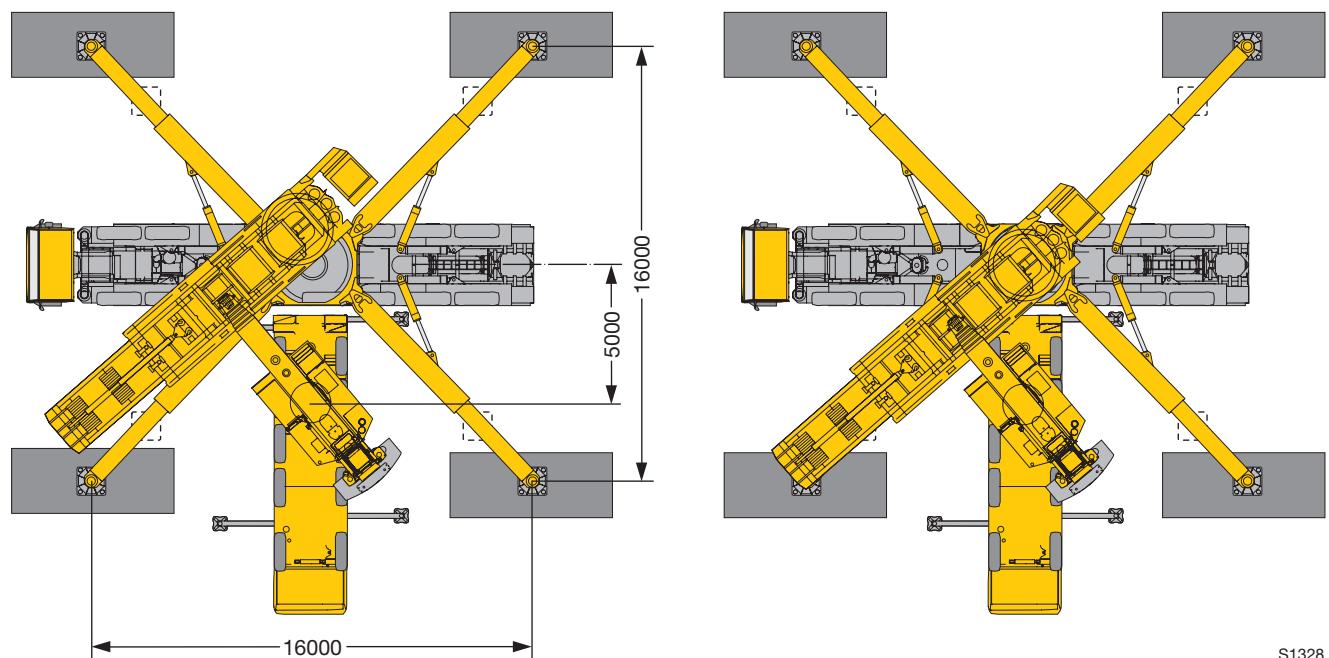



S1328

# Aufbau Assembly Assemblage

Hilfskran versetzen  
Laufstege anbauen, Winden einbauen, Ballast auflegen

Displace the stand-by crane  
Fit catwalks, install winches, mount counterweight

Déplacer la grue auxiliaire  
Installer la passerelle, monter les treuils et poser le contrepoids

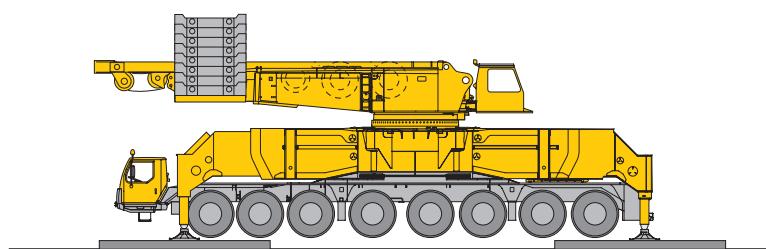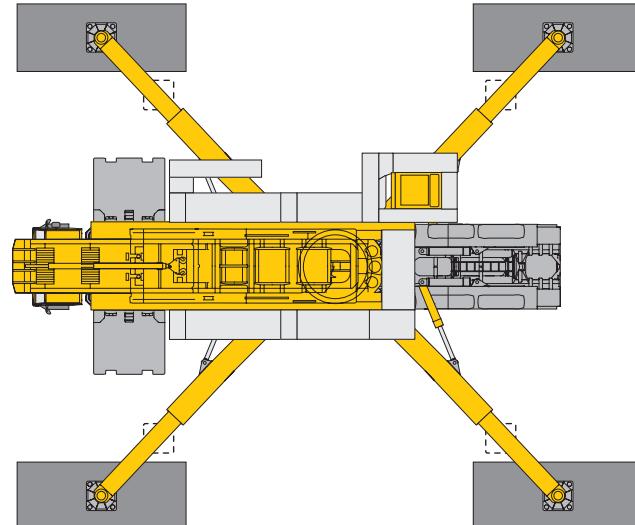

S1329

# Auslegersysteme

## Boom/jib combinations

### Configurations de flèche

**S** Hauptausleger, schwer  
Main boom, heavy  
Flèche principale, lourde

**SL** Hauptausleger, schwer/leicht  
Main boom, heavy/light  
Flèche principale, lourde/légère


**W** Wippbare Gitterspitze, schwer  
Luffing fly jib, heavy  
Flèchette, lourde

**D** Derrickausleger  
Derrick  
Flèche derrick

**B** Schwebeballast  
Suspended ballast  
Lest suspendu


**V** Feste Gitterspitze, schwer  
Lattice fly jib, heavy  
Flèchette treillis fixe, lourde

**K** Knickausleger  
Articulated main boom  
Flèche à montage articulé

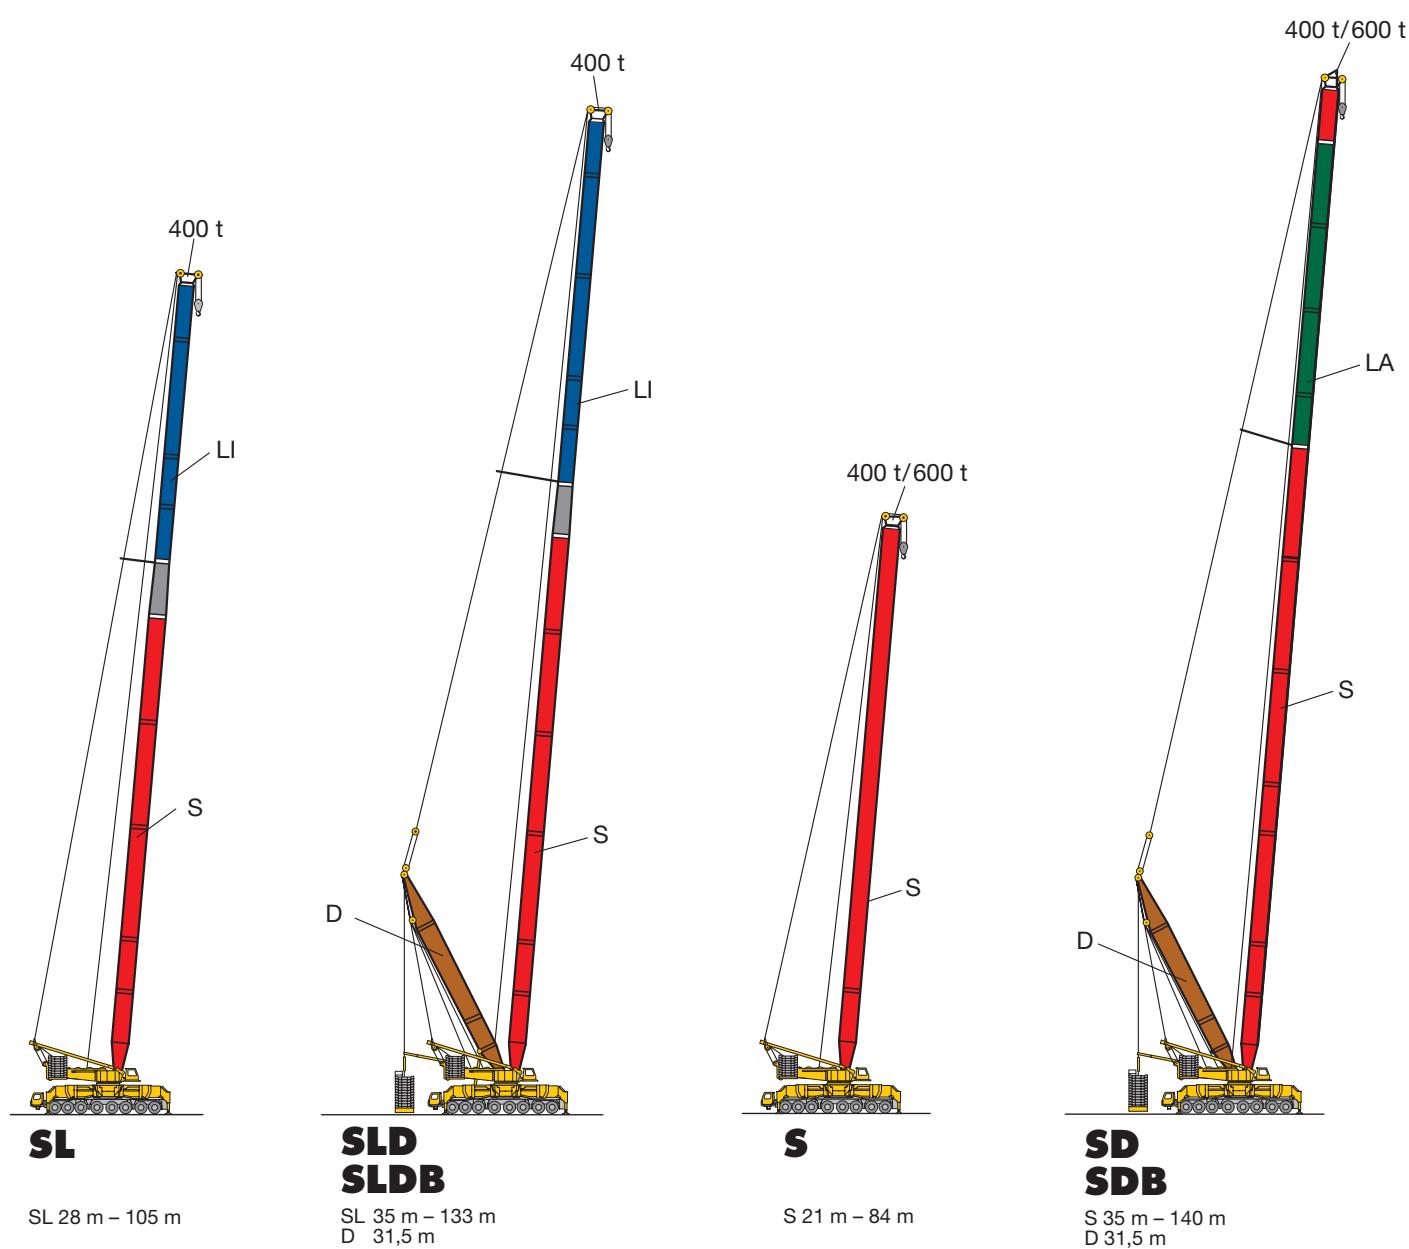

# Auslegersysteme Boom/jib combinations Configurations de flèche

- █ S - System 2826.20
- █ S - System 2826.30
- █ LA - System 2826.10
- █ LI - System 2421.10
- █ LI - System 2421.8
- █ D - System 2421.10

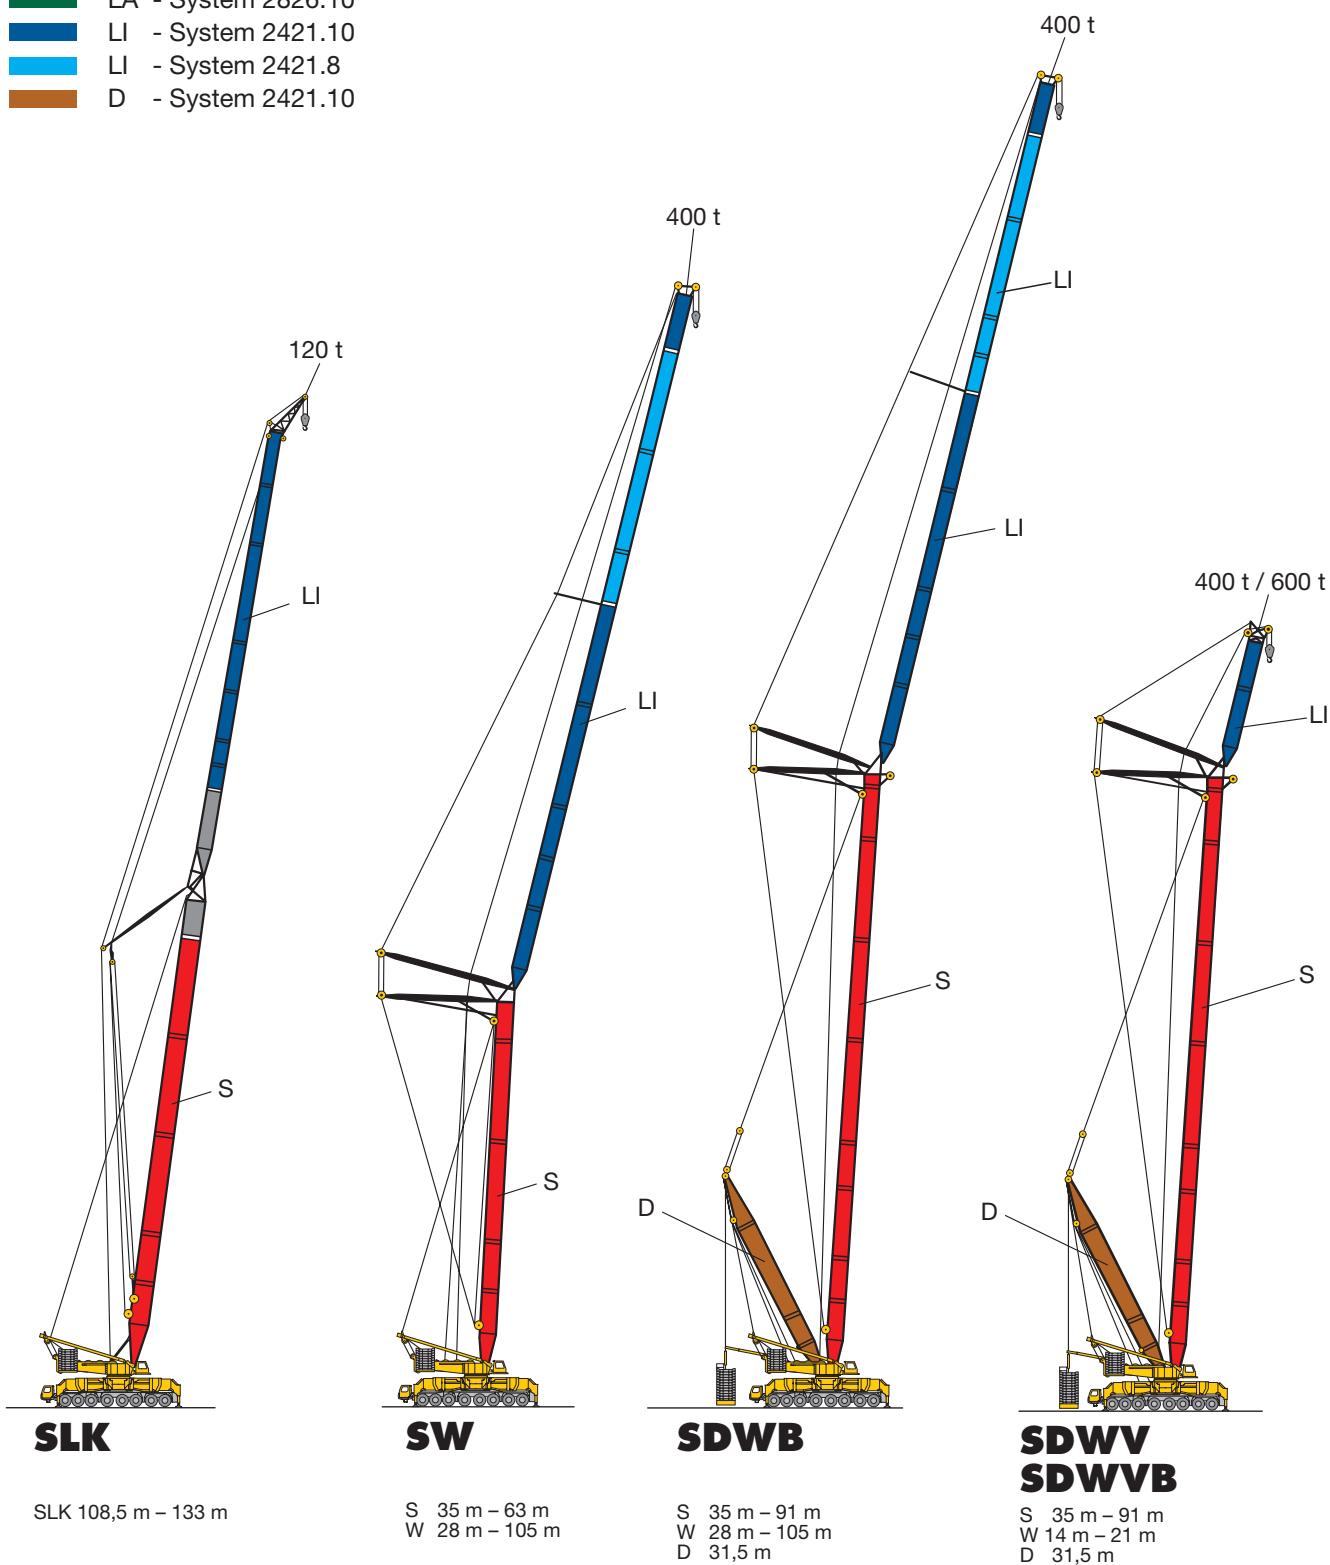

S 35 m – 91 m  
W 14 m – 21 m  
D 31,5 m

S1331


# Transportplan

## Transportation plan

### Plan de transport

Ausleger-Zwischenstücke Boom intermediate sections Éléments de flèches intermédiaires	B x H	Grundlänge Base length Longueur de base	Transportlänge Transport length Longueur de transport	Gewicht* Weight* Poids*
S 2826.20	3 m x 3 m	7 m 14 m	7,4 m 14,4 m	6,7 t 12,4 t
LA 2826.10	3 m x 3 m	7 m 14 m	7,4 m 14,4 m	4,5 t 8,1 t
LI 2421.10	2,6 m x 2,4 m	7 m 14 m	7,4 m 14,4 m	3,7 t 6,8 t
LI 2421.8	2,6 m x 2,4 m	7 m 14 m	7,4 m 14,4 m	3,0 t 5,6 t
D 2421.10	2,6 m x 2,4 m	14 m	14,4 m	8,5 t

\* Gewichte inkl. Abspannstangen und Bolzen / Weights incl. guy rods and bolts / Poids avec barres de haubanage et boulons

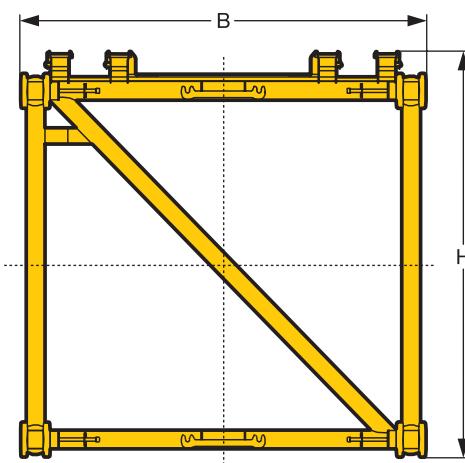


# Transportplan


## Transportation plan

### Plan de transport


Drehbühne mit SA-Bock, Winde 4, Quick Connection, 2 Drehwerken  
 Superstructure with SA-frame, winch 4, quick connection, 2 slewing gears  
 Partie tournante avec chevalet SA, treuil 4, quick connection, 2 orientations

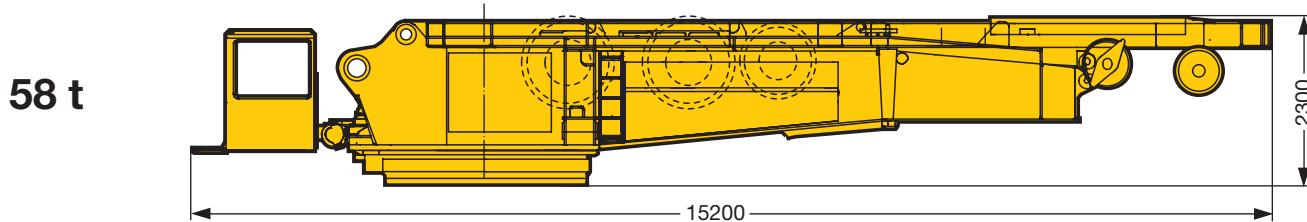

Drehbühne mit Quick Connection  
 Superstructure with quick connection  
 Partie tournante avec quick connection

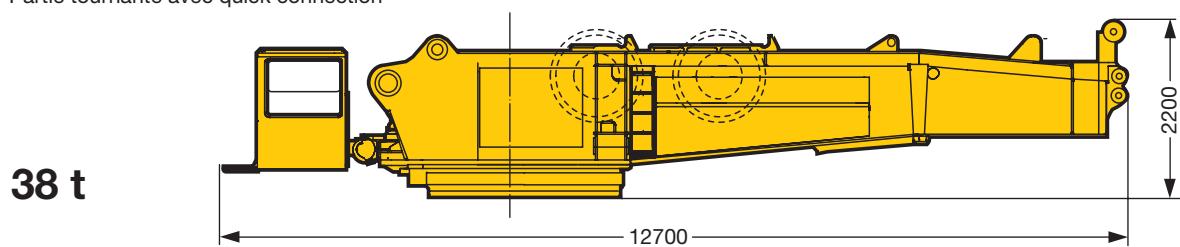


SA-Bock, Winde 4 inkl. Seil und Rollensatz  
 SA-frame, winch 4 incl. rope and pulley block  
 Chevalet SA, treuil 4 incl. câble et bloc de poulies

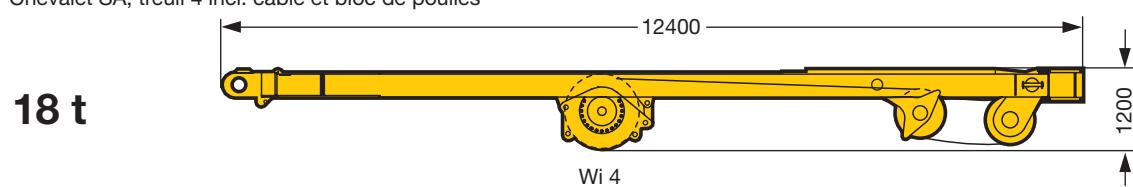


Winde 1 inkl. Seil  
 Winch 1 incl. rope  
 Treuil 1 incl. câble

Winde 2 inkl. Seil  
 Winch 2 incl. rope  
 Treuil 2 incl. câble

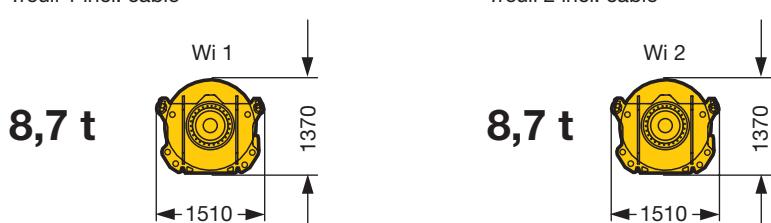

Matratze  
 Crane mat  
 Mat

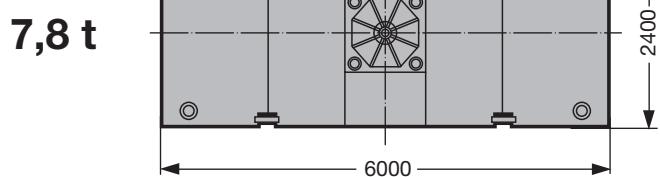

QC = Quick Connection  
 Wi = Winde/winch/treuil

S1334


# Transportplan

## Transportation plan


### Plan de transport

Ballastvarianten  
Counterweight versions  
Variantes de contrepoids


Drehbühnenballast  
CWT at superstructure  
Contrepoids - tourelle

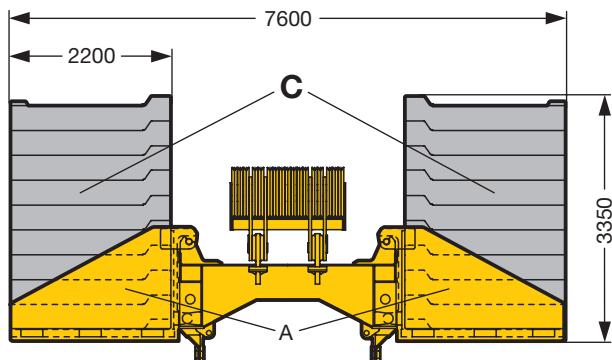


**Teil A, Part A**

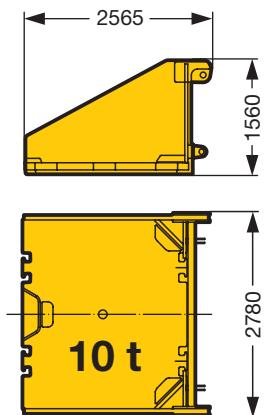

**Teil C, Part C**



Mit Drehbühnenverlängerung  
With extension of the superstructure  
Avec extension de la tourelle



Mit Drehbühnenverlängerung With extension of the superstructure Avec extension de la tourelle	Ohne Drehbühnenverlängerung Without extension of the superstructure Sans extension de la tourelle
-	20 t
50 t	45 t
75 t	70 t
100 t	95 t
125 t	120 t
150 t	145 t
175 t	170 t
200 t	195 t
225 t	220 t
250 t	245 t

S1333

# Traglasten am S-Auslegersystem

## Lifting capacities on S boom

### Forces de levage en configuration S

	21 – 91 m S	360°	16 x 16 m	250 t 225 t 200 t 175 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire						
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
6	596											6
6,5	571	573										6,5
7	547	550	546									7
8	506	508	504	501	497							8
9	475	472	468	465	461	458						9
10	443	440	436	433	430	427	424	411				10
11	416	412	409	406	402	399	397	394	347	295		11
12	383	381	378	376	373	371	369	368	343	291	250	12
14	328	326	323	321	318	316	314	313	308	284	244	14
16	283	281	279	277	274	272	271	269	268	260	237	16
18	240	246	244	242	239	237	235	234	233	230	221	18
20	186	218	216	214	211	209	208	206	205	204	198	20
22		196	193	191	189	187	185	183	182	181	178	22
24		171	175	173	170	168	166	165	163	162	160	24
26		144	159	157	154	152	150	149	148	146	145	26
28			144	144	141	139	137	135	134	133	131	28
30			126	132	129	127	125	124	122	121	120	30
32				110	121	119	117	115	114	112	111	109
34				109	111	108	107	105	103	102	100	34
36				97	101	101	99	97	96	94	90	36
38				86	92	93	91	90	88	87	83	38
40				74	83	85	84	83	82	80	77	40
44					66	71	71	70	68	67	65	44
48						58	60	59	58	56	55	48
52						45,5	49	49,5	49	47	45	52
56							39,5	41	41	40	37,5	56
60								32,5	33,5	33,5	31,5	60
64								25	26,5	27,1	26,3	64
68									20	21,3	21,2	68
72									13,5	15,8	16,4	72
76										10,6	11,9	76
80											7,6	80

TAB 154030 / 154031 / 154032 / 154033

## Anmerkungen zu den Traglasttabellen

- Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305 (Prüflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegereigengewicht auf die Ausleger spitze reduziert). Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
- Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
- Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche sowie der Anschlagmittel ist von den Traglasten abzuziehen.
- Die Ausladungen sind von Mitte Drehkrantz gemessen.
- Kranbetrieb – wenn nicht speziell dokumentiert – zulässig bis:

  - Staudruck 50 N/m<sup>2</sup>
  - Windgeschwindigkeit 9 m/s
  - Weitere Angaben über Windgeschwindigkeiten sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

- Die Aufstandsfläche muß eben und tragfähig sein.
- Traglaständerungen vorbehalten.


## Remarks referring to load charts

- When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformance with new German legislation (published 2/85). The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO correspond to DIN 15019, part 2, and ISO 4305 (Tested load = 1.25 x lifting capacity + 0.1 x boom dead weight, reduced to the boom point). The crane's structural steel work is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2 and with F. E. M. regulations.
- Lifting capacities are given in metric tons.
- The weight of the load hook and hook blocks as well as of the lifting tackle must be deducted from the lifting capacities.
- The working radii are measured from the slewing centreline.
- Unless particularly specified, crane operation is permissible up to a dynamic pressure of 50 N/m<sup>2</sup>  
wind speed of 9 m/s  
For further details in respect to wind speeds refer to the operating instructions.
- The subsoil must be even and of good bearing capacity.
- Subject to modification of lifting capacities.

# Hubhöhen am S-Auslegersystem

## Lifting heights on S boom

### Hauteur de levage en configuration S

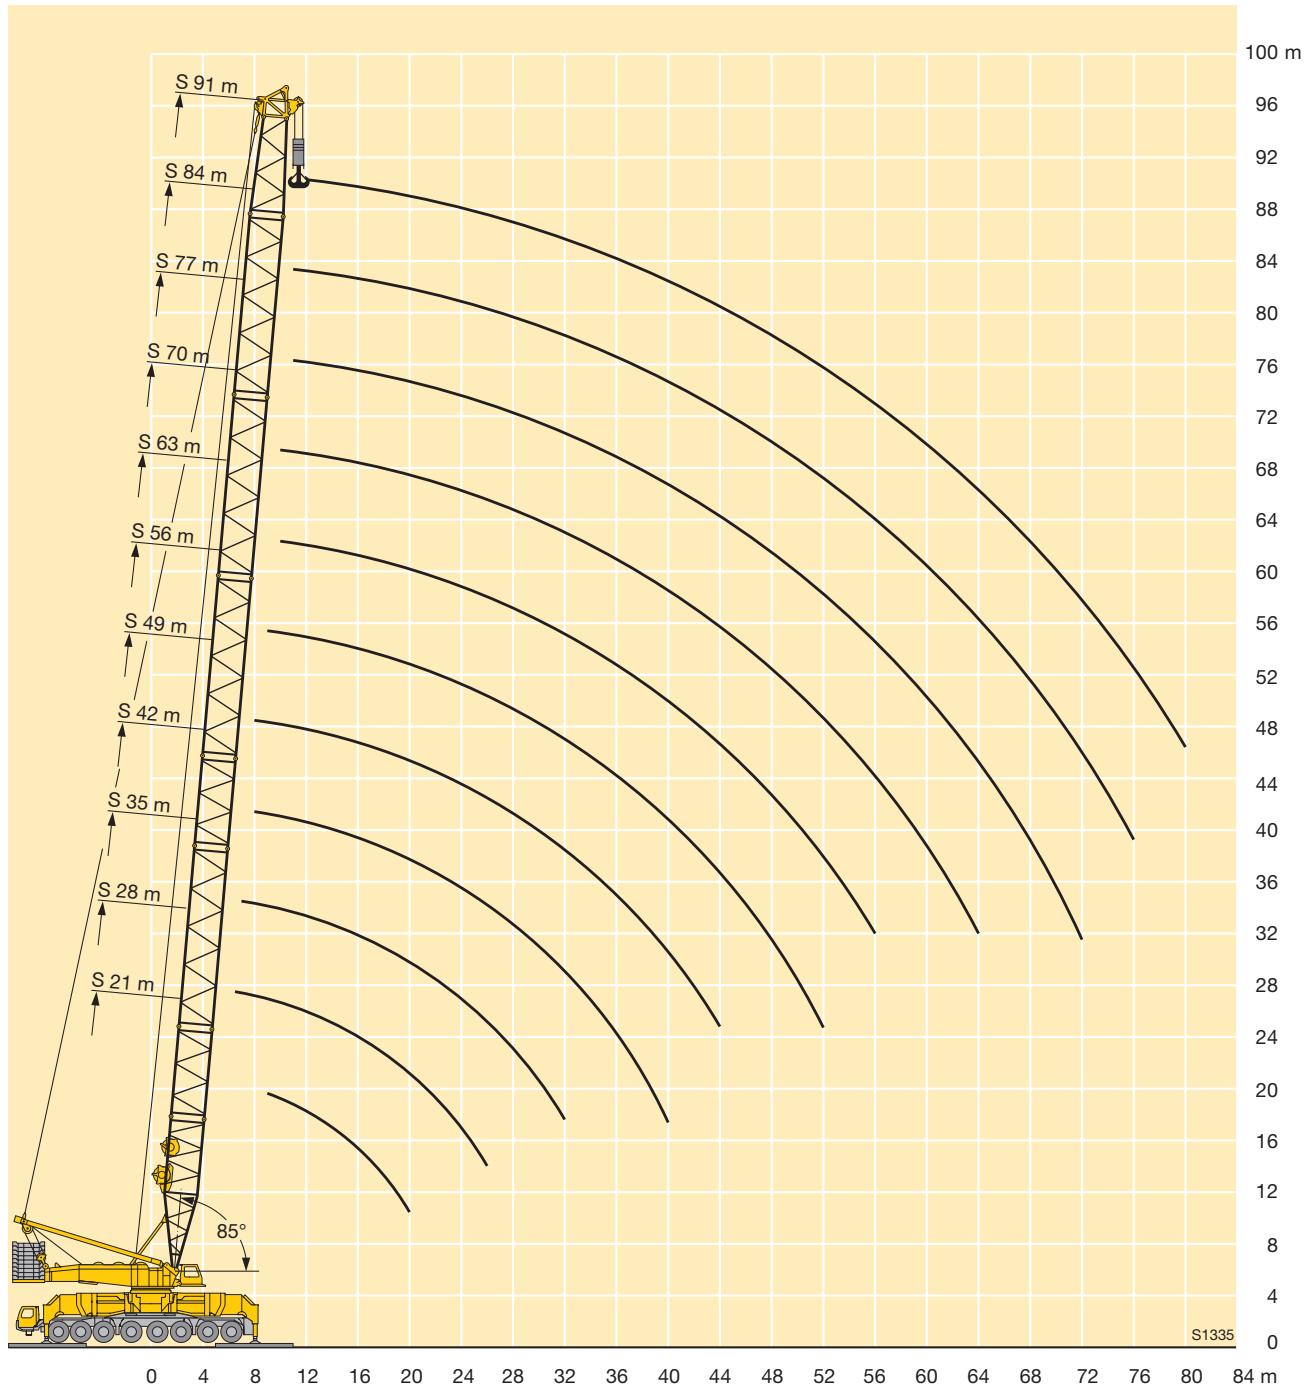

#### Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges sont indiquées en tonnes.
3. Les poids du crochet ou du moulfe ainsi que des élingues sont à déduire des charges indiquées.
4. Les portées sont prises à partir de l'axe de rotation de la partie tournante.
5. Sinon spécifié autrement, le service de grue est admissible jusqu'à une pression dynamique de 50 N/m<sup>2</sup>  
vitesse de vent de 9 m/s  
D'autres indications concernant les vitesses de vent sont stipulées dans les instructions de service.
6. Le sol doit être plat et résistant.
7. Charges données sous réserve de modification.

# Traglasten am S-Auslegersystem


## Lifting capacities on S boom

### Forces de levage en configuration S

	21 – 91 m S	360°	12 x 12 m	245 t 220 t 195 t 170 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire						
	21 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	
6	670											6
6,5	621	619										6,5
7	579	577	574									7
8	510	507	505	503	500							8
9	455	452	450	448	445	442						9
10	410	408	405	403	400	398	396	383				10
11	373	371	368	366	363	361	359	344	326	295		11
12	342	340	337	335	332	330	328	311	296	281	242	12
14	289	287	285	283	280	278	274	260	249	237	227	14
16	248	247	244	242	240	238	233	222	213	204	195	16
18	217	216	213	211	209	207	201	192	185	177	170	18
20	186	191	189	187	184	182	176	169	162	156	150	20
22		171	169	167	164	162	156	149	144	138	133	22
24		155	152	150	147	145	139	133	128	123	118	24
26		141	138	136	134	131	125	120	115	111	106	26
28			126	124	122	118	113	108	104	100	96	28
30			114	112	110	108	103	98	94	90	86	30
32			103	102	100	98	94	89	86	82	78	32
34				93	90	89	86	81	78	74	71	34
36				85	83	81	79	75	71	68	65	36
38				78	76	74	72	69	65	62	59	38
40				73	70	68	66	63	60	57	54	40
44					60	58	56	54	51	47,5	44,5	44
48						50	48	46	43	40	37	48
52						43,5	41,5	39,5	36,5	33,5	31	52
56							35,5	33,5	31	28,3	25,4	56
60								28,4	26,4	23,6	20,7	60
64								24,3	22	19,6	16,7	64
68									18,3	16,2	13,2	68
72									13,5	13	10,1	72
76										10,1	7,4	76
80											5,1	80

TAB 154001 / 154002 / 154003 / 154004

**Hubhöhen am S-Auslegersystem**  
**Lifting heights on S boom**  
**Hauteur de levage en configuration S**

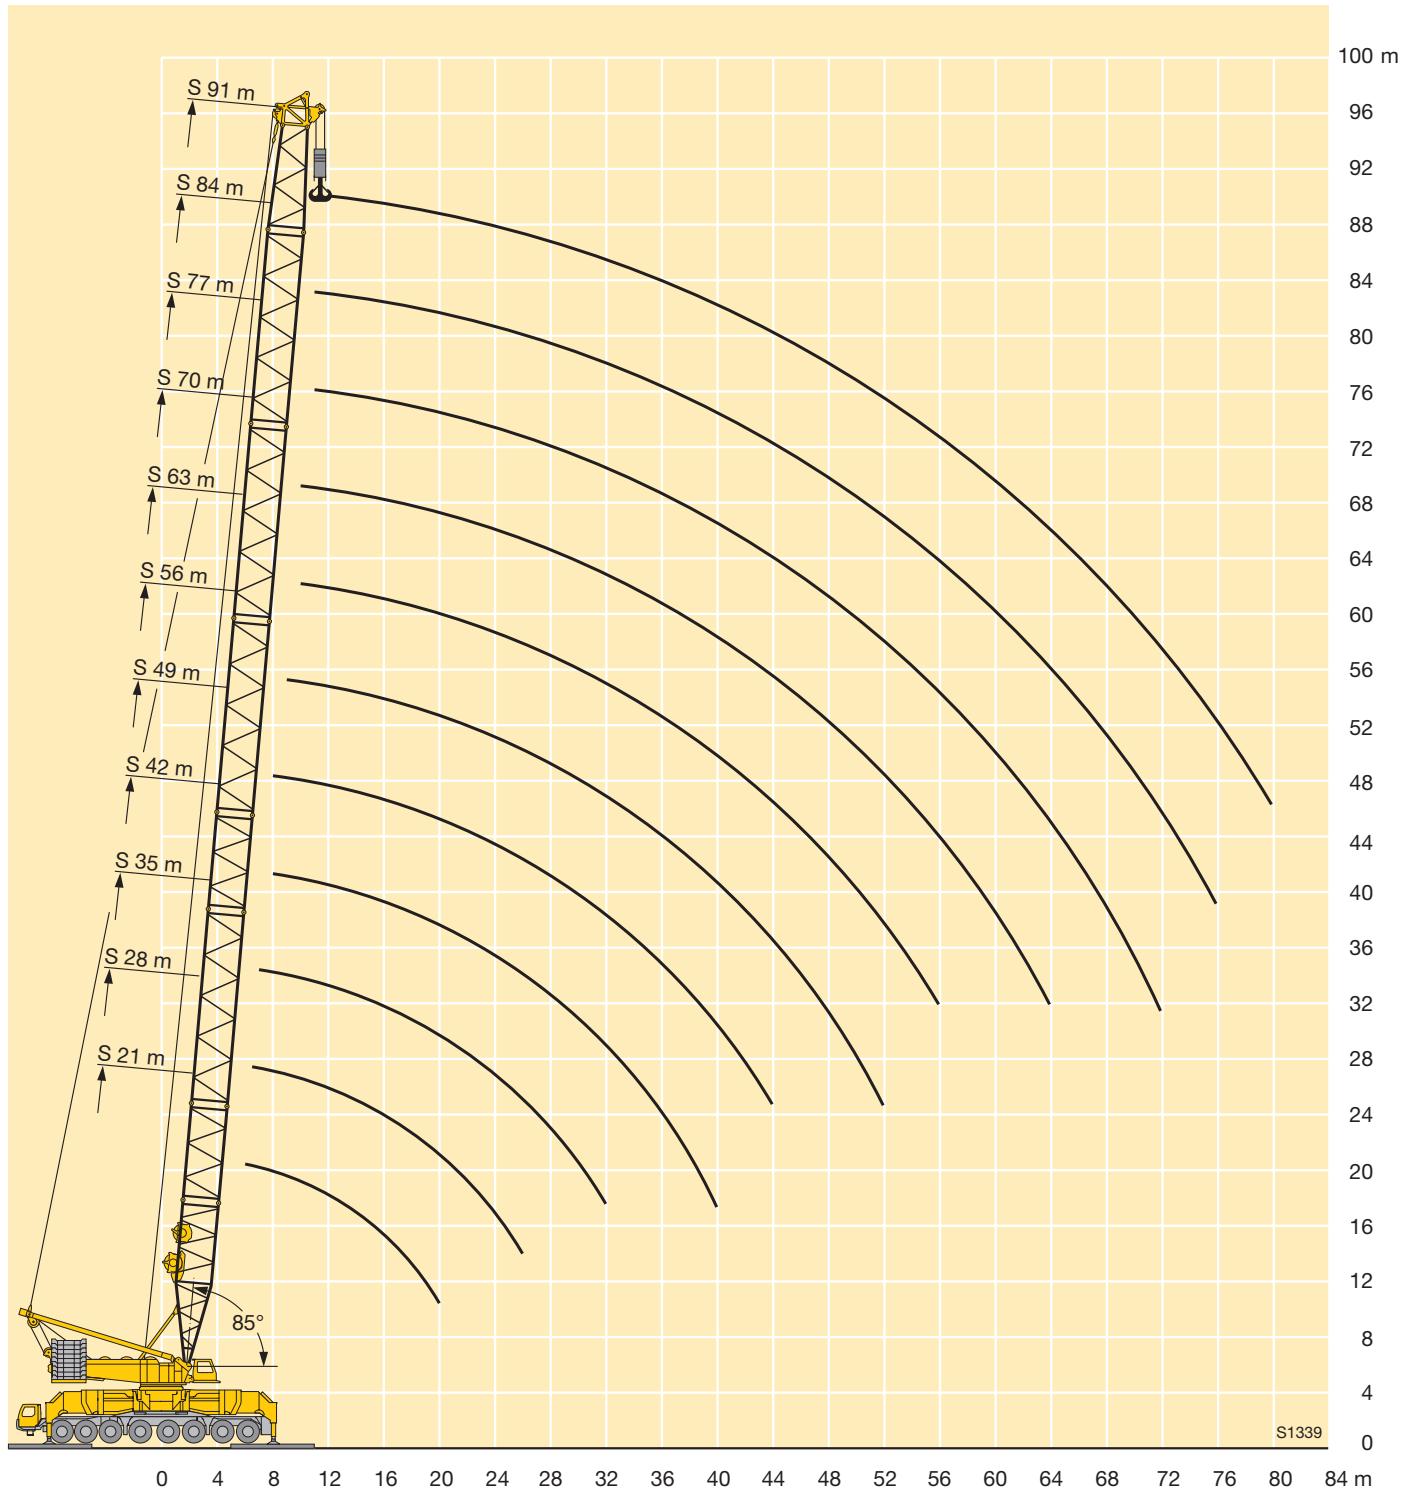


**Traglasten am SL-Auslegersystem**  
**Lifting capacities on SL boom**  
**Forces de levage en configuration SL**

		28 – 105 m SL	360°	16 x 16 m	250 t	225 t	200 t	175 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire		
		m		m							m	
6	400											6
6,5	400											6,5
7	400	400										7
8	400	400	400	400								8
9	400	400	400	400	400	385						9
10	400	400	400	400	400	382	358	300				10
11	400	400	400	400	400	379	356	300	281			11
12	387	384	383	381	379	377	354	292	276	223	210	12
14	331	329	328	326	324	322	320	283	265	217	206	14
16	287	285	284	282	280	278	276	273	254	211	201	16
18	252	250	249	247	245	243	241	240	238	205	195	18
20	224	222	221	219	217	215	214	213	211	198	187	20
22	201	200	198	196	195	193	191	190	188	188	179	22
24	177	181	180	178	176	174	172	171	169	169	167	24
26	150	165	164	162	160	158	156	156	154	153	151	26
28		151	151	149	147	145	143	142	140	140	138	28
30		133	139	137	135	133	131	130	129	128	126	30
32		117	129	127	125	123	121	120	118	118	116	32
34		117	118	116	114	113	112	110	109	107	107	34
36		105	110	109	106	105	104	102	101	99	99	36
38		94	101	102	99	98	97	95	94	92	92	38
40		81	92	95	93	91	90	88	88	86	85	40
44			75	81	81	80	79	77	77	74	74	44
48				67	70	70	69	67	67	64	64	48
52				55	59	60	60	58	58	56	56	52
56					49	51	52	51	50	48	48	56
60						43	44,5	44	44	41,5	41,5	60
64						35	37,5	37,5	38	36	36	64
68							31	31,5	32,5	31	31,5	68
72							23,8	25,9	27,6	26,6	27,1	72
76								20,5	22,7	22,3	23,1	76
80									18,1	18,1	19,3	80
84										14,2	15,7	84
88										10,4	12,3	88
92											9	92
96											6	96

TAB 154006 / 154007 / 154008 / 154009

**Hubhöhen am SL-Auslegersystem**  
**Lifting heights on SL boom**  
**Hauteur de levage en configuration SL**

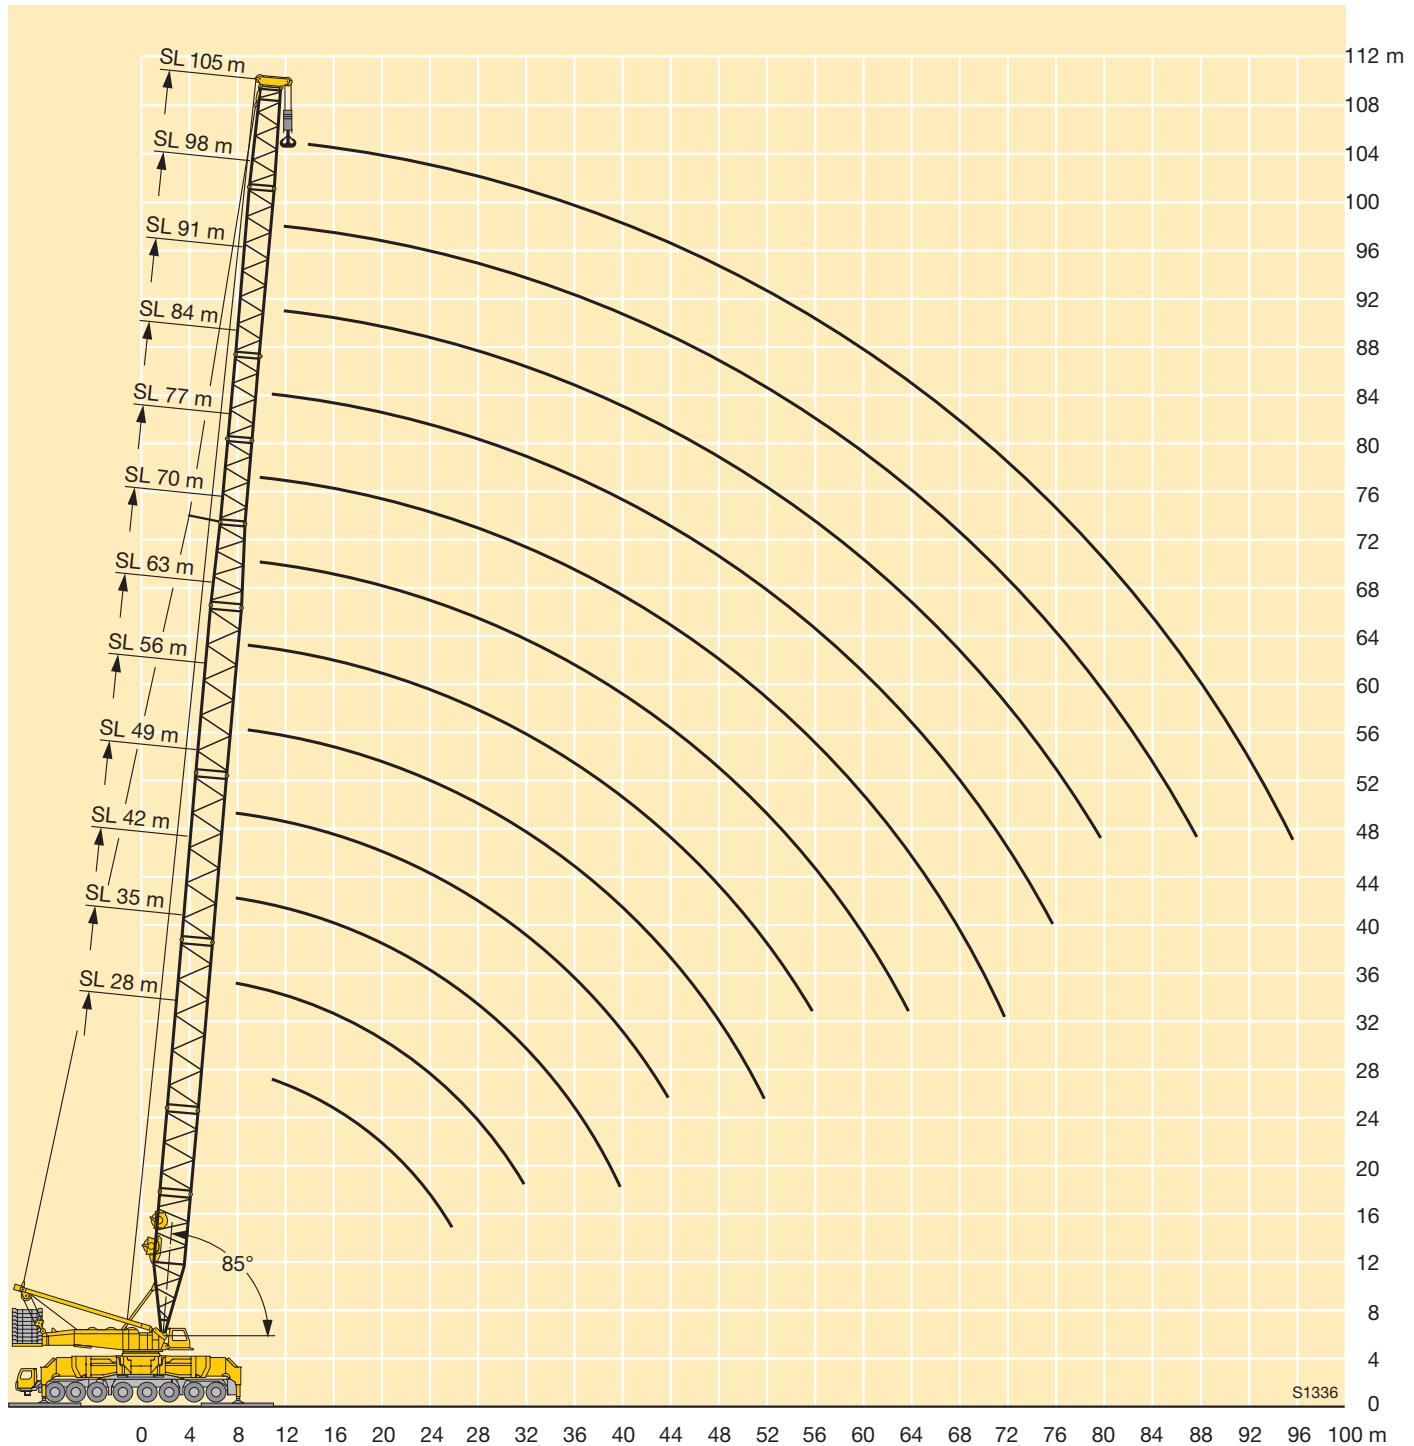


**Traglasten am SL-Auslegersystem**  
**Lifting capacities on SL boom**  
**Forces de levage en configuration SL**

		28 – 105 m SL	360°	12 x 12 m	245 t 220 t 195 t 170 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire								
m	m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	m	
6	400														6
6,5	400														6,5
7	400	400													7
8	400	400	400	400											8
9	400	400	400	400	400	385									9
10	400	400	400	400	400	382	358	300	281						10
11	376	374	373	370	368	366	355	300	276	223	210				11
12	345	343	342	339	337	335	322	292	276	223	210				12
14	293	291	290	288	286	284	271	259	247	217	206	166			14
16	252	250	249	247	246	244	233	223	213	205	196	163			16
18	221	219	218	216	214	212	203	195	187	181	172	159			18
20	197	195	194	192	190	187	179	173	165	160	153	149			20
22	177	175	174	172	170	167	160	154	148	143	137	133			22
24	160	158	157	155	153	150	144	139	133	129	123	120			24
26	146	144	143	141	139	136	130	126	120	117	111	109			26
28		132	131	129	128	124	119	114	109	107	101	99			28
30		119	119	117	116	113	108	105	100	97	92	90			30
32		109	108	107	106	104	100	96	92	89	85	83			32
34			99	98	96	95	92	89	84	82	78	76			34
36			92	90	88	87	85	82	78	76	71	70			36
38			85	83	82	80	79	76	72	70	66	65			38
40			79	77	76	74	72	71	67	65	61	60			40
44				67	65	64	62	61	58	56	52	51			44
48					57	55	54	53	50	48,5	44,5	43,5			48
52					51	48,5	47	46	43,5	42	38,5	37,5			52
56						43	41,5	40,5	38,5	36,5	33	32,5			56
60							36,5	35,5	33	32	28,5	27,7			60
64							32,5	31	28,8	28,1	24,5	23,6			64
68								27,3	24,9	24,3	21	20,1			68
72								23,8	21,6	20,9	18	17			72
76									18,7	17,9	15,3	14,2			76
80										15,3	12,8	11,7			80
84											10,5	9,5			84
88											8,4	7,6			88
92												5,7			92
96												4			96

TAB 154077 / 154078 / 154079 / 154080

**Hubhöhen am SL-Auslegersystem**  
**Lifting heights on SL boom**  
**Hauteur de levage en configuration SL**

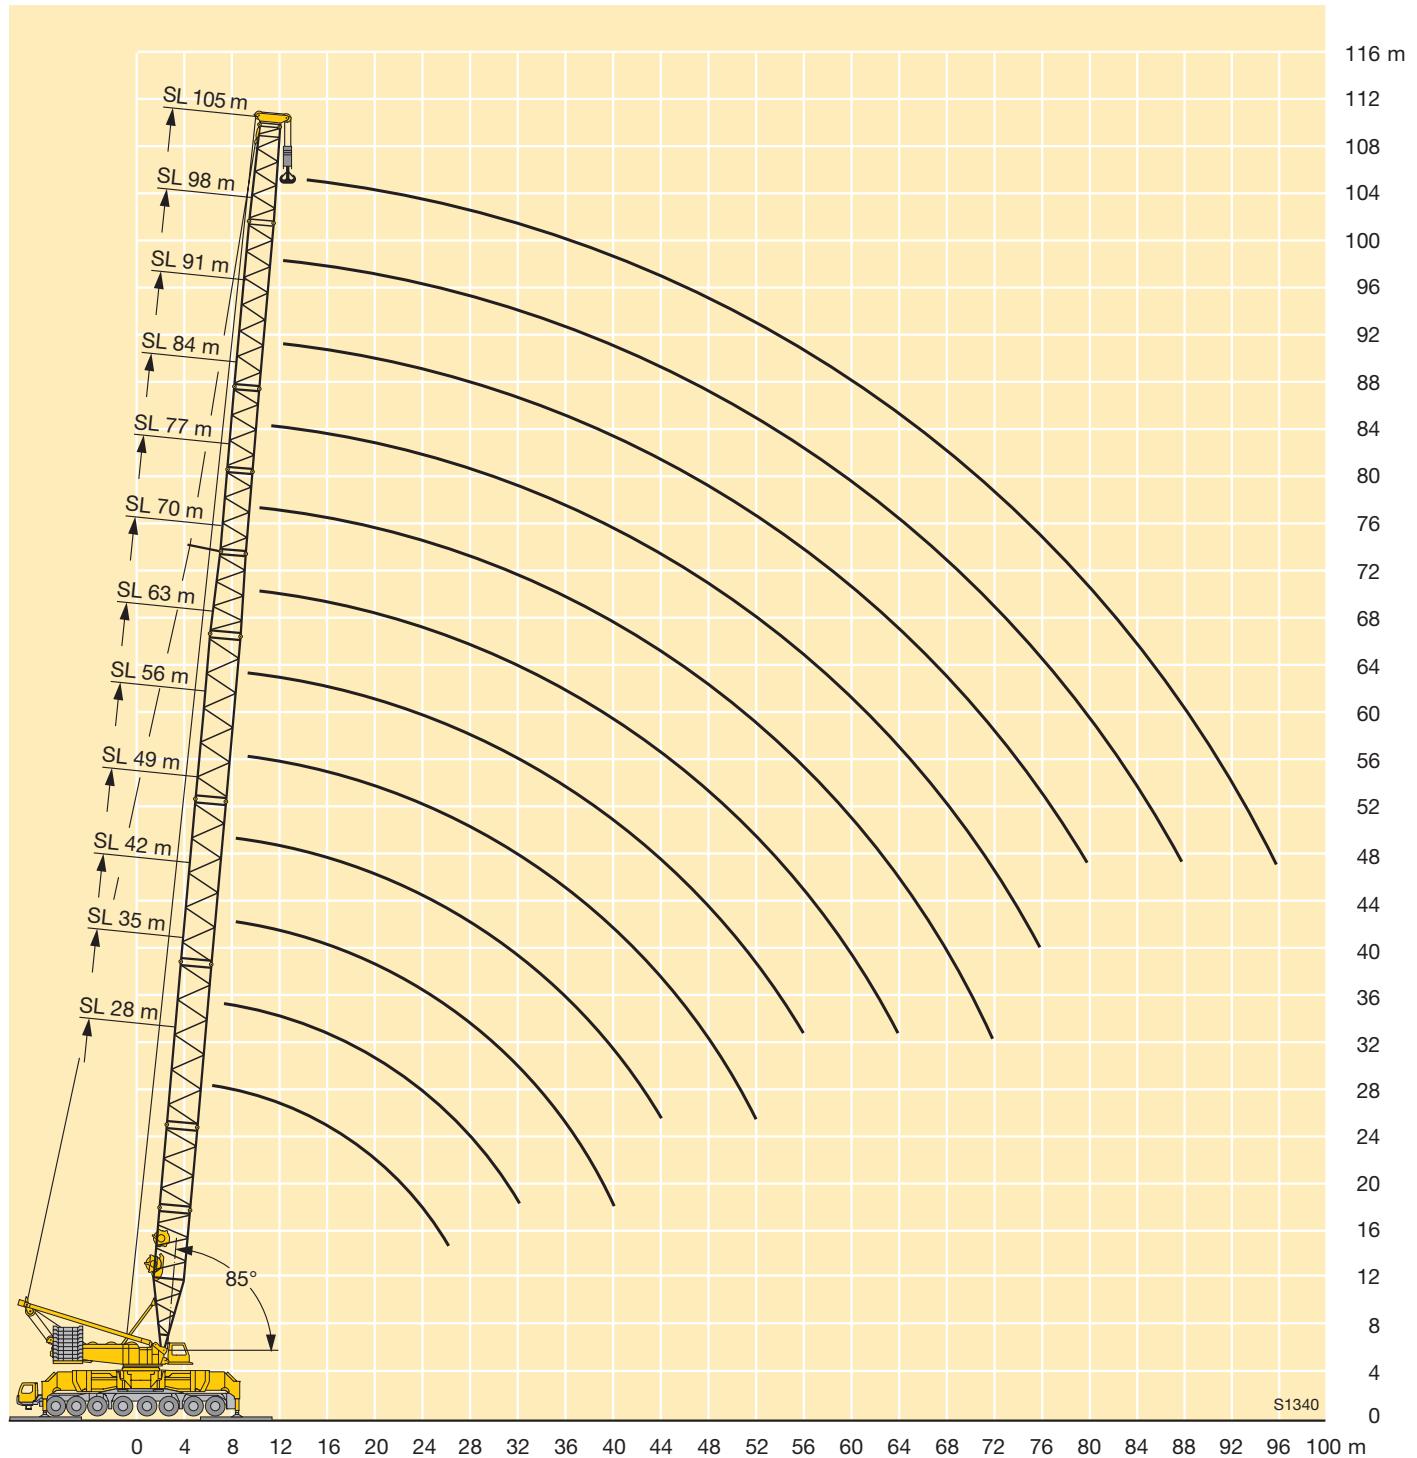


**Traglasten am SD-Auslegersystem**  
**Lifting capacities on SD boom/derrick combination**  
**Forces de levage en configuration SD**

		35 – 140 m	31,5 m	360°	12 x 12 m	245 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire																			
		m	m	m	m	m	m	m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	112 m	119 m	126 m	133 m	140 m	m		
7		581																								7	
8		511	508	505																						8	
9		455	453	450	448																					9	
10		410	407	404	403	401	399																			10	
11		373	370	367	365	363	361	340	321																	11	
12		341	339	336	334	332	327	309	292	278	258															12	
14		286	283	281	278	276	273	260	247	236	225	217	192	167												14	
16		241	238	235	233	229	227	223	212	203	194	188	181	167	144	124	105									16	
18		209	206	202	199	195	194	192	184	177	170	164	159	153	143	123	105									18	
20		182	180	177	174	169	167	167	162	156	150	145	140	135	130	123	104									20	
22		160	157	155	152	149	146	144	142	138	133	129	125	120	116	111	104									22	
24		143	140	137	134	131	128	127	125	123	119	115	112	108	103	100	97									24	
26		129	127	124	122	116	116	112	110	108	107	104	100	97	93	89	87									26	
28		119	115	113	111	106	106	100	98	95	95	92	91	87	84	81	78									28	
30		110	103	102	101	97	98	90	88	85	84	82	81	79	75	73	70									30	
32		102	96	93	92	89	89	82	79	76	75	73	72	70	68	65	64									32	
34			89	83	84	81	82	74	71	69	67	65	64	62	61	59	57									34	
36			84	77	76	74	75	66	63	61	60	57	56	55	54	53	50									36	
38				78	72	68	67	68	59	57	54	54	51	50	48,5	47,5	46	43,5								38	
40				73	68	61	60	62	53	52	48	48	46	44	42,5	41,5	40	37,5								40	
44					60	54	48	49,5	44,5	43	40	38	36	34,5	32	31	29,2	26,4								44	
48						48	42,5	38,5	36,5	35	32,5	31	26,8	25,6	23,2	23	21,2	17,6									48
52						42,5	37,5	33	29,2	27,7	25,9	25,1	21,2	18,1	16,5	16,3	14,8	10,3									52
56						32,5	28,5	24,5	20,8	19,7	19,5	16,5	14,6	13,4	10,1	8,8	8									56	
60							24,5	21	16,5	13,8	14,2	12,2	11,3	10,5	7,1	5,1	6									60	
64							20,8	17,7	13,9	9,8	9,3	8,2	8,3	7,9	5,6	3,9	4,2									64	
68								14,6	11,4	7,8	5,6	4,4	5,4	5,3	4,2											68	
72								11,7	9,1	6	4,6		3													72	
76									6,9	4,2	3,6															76	

TAB 154153 / 154154

**Hubhöhen am SD-Auslegersystem**  
**Lifting heights on SD boom/derrick combination**  
**Hauteur de levage en configuration SD**

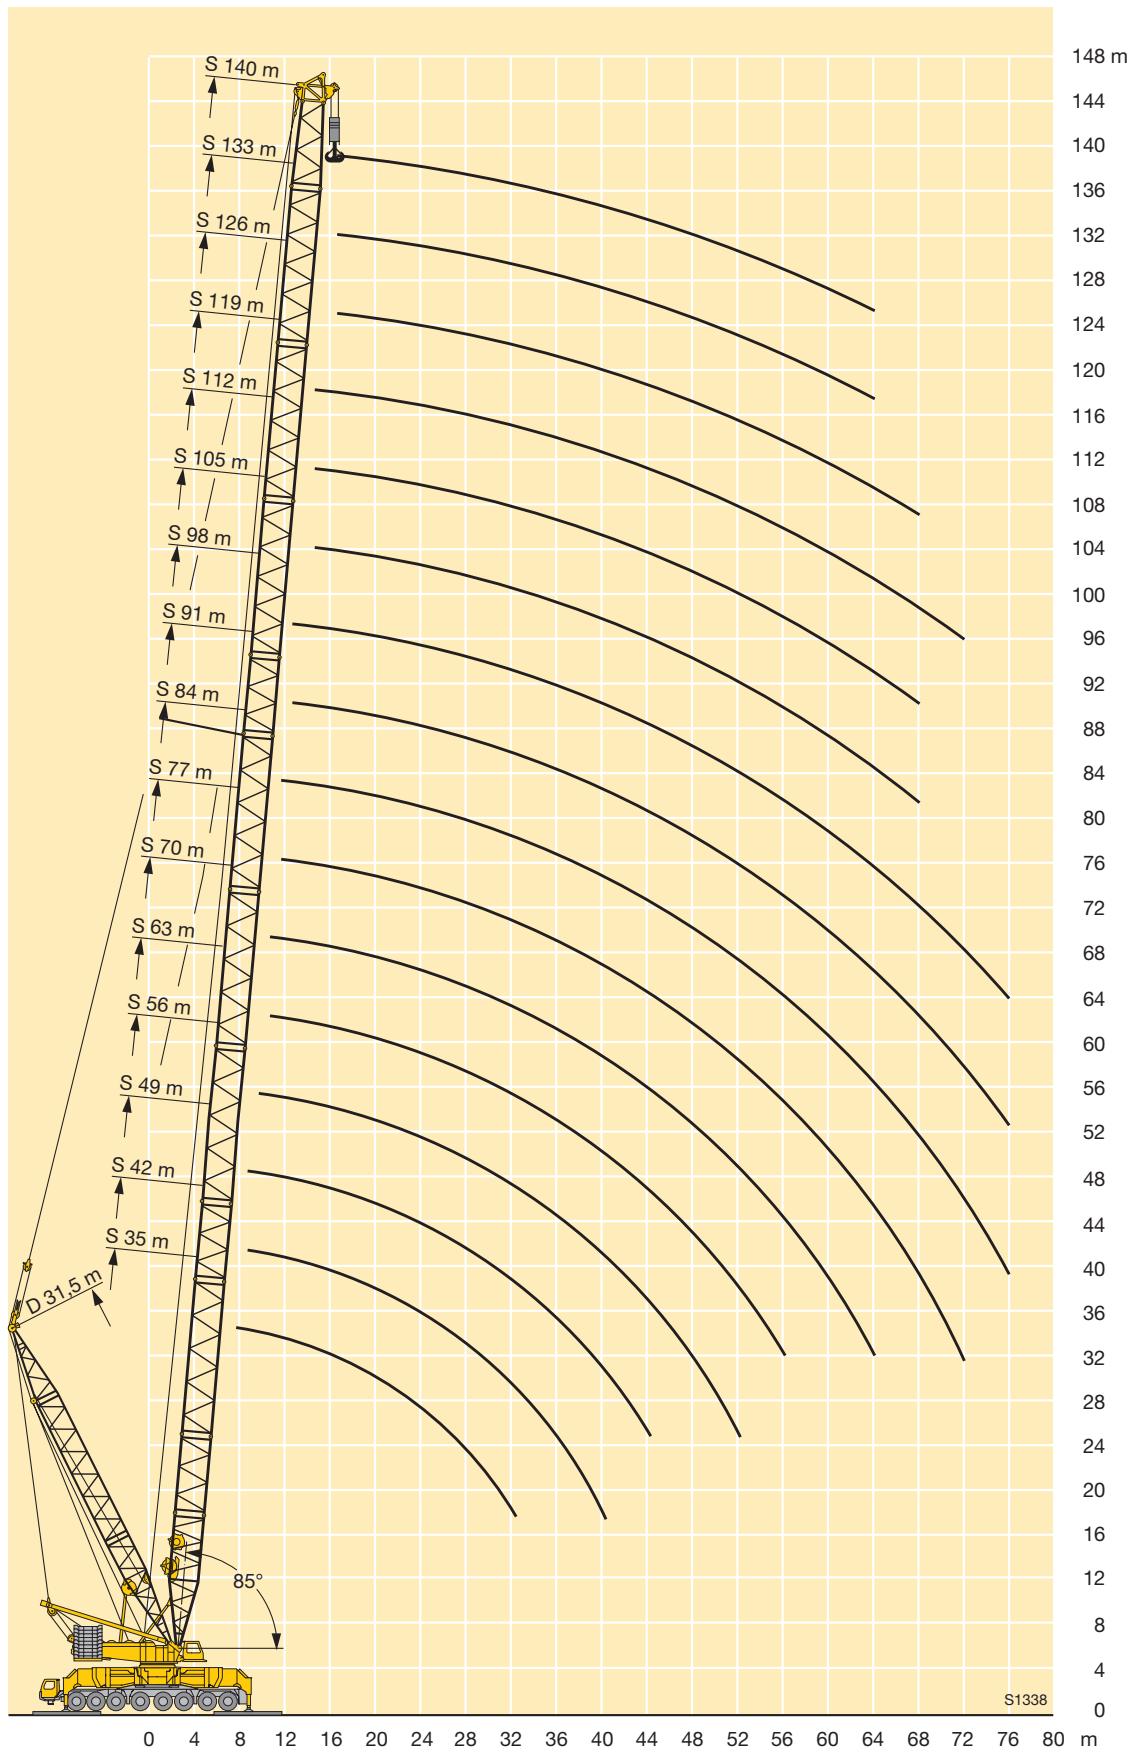

# Traglasten am SLD-Auslegersystem


## Lifting capacities on SLD boom/derrick combination

### Forces de levage en configuration SLD

	35 – 140 m SL	31,5 m D	360°	12 x 12 m		245 t 220 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire								
m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	112 m	119 m	126 m	133 m	m
7	400															7
8	400	400	400													8
9	400	400	400	400												9
10	400	400	397	382	393	371										10
11	371	360	357	348	336	330	328	301								11
12	338	318	321	316	307	296	304	294	253	225						12
14	279	262	256	260	256	251	246	247	238	222	182	165	134			14
16	227	221	220	214	211	211	211	206	204	201	180	163	132	120	100	16
18	195	192	189	187	183	178	179	171	174	175	166	162	131	119	100	18
20	174	170	165	163	159	156	154	152	151	153	148	142	130	118	100	20
22	155	151	147	143	141	137	137	134	134	132	131	126	123	117	100	22
24	137	133	131	128	125	123	121	118	119	114	116	112	110	106	100	24
26	123	121	120	116	114	110	109	105	106	103	102	99	98	95	93	26
28	115	110	109	107	105	100	98	95	95	92	91	87	87	85	83	28
30	107	100	100	99	97	93	89	86	86	82	83	79	77	75	74	30
32	99	94	91	91	90	86	83	77	78	76	75	71	70	67	65	32
34		89	83	83	83	79	77	72	72	70	67	64	63	61	58	34
36		83	78	76	76	73	71	67	67	65	61	57	57	55	53	36
38		78	73	69	70	68	66	62	61	60	56	52	52	49,5	48	38
40		73	69	64	64	62	61	58	57	55	51	47,5	46	44,5	43	40
44			62	58	53	52	52	49,5	47,5	45,5	43	39	38	35,5	34	44
48				52	47,5	43	44	41,5	38,5	37	37	33,5	30	27,7	25,2	48
52				46	42,5	38,5	36	34,5	32,5	28,9	30,5	28,1	24,6	20,6	19,5	52
56					38	34,5	32	27,3	27,3	24	25,1	23,4	20,4	17,4	14,7	56
60						30,5	28,2	23,4	22,3	19,4	19,8	19	16,5	14,7	10,1	60
64						26,8	24,9	20,6	19	15,1	14,8	14,8	12,8	12,1	6,4	64
68							21,8	17,9	16,6	12,3	11,5	10,9	9,4	9,8	5,4	68
72							18,8	15,4	14,4	10,6	9,9	7,1	6,2	7,5	4,4	72
76								13	12,3	9	8,4	4,3	4	5,4	3,5	76
80									10,2	7,5	7	3,6	3,4	3,4		80
84										6,1	5,7					84
88										4,7	4,4					88
92										3,2						92

TAB 154173 / 154174

**Hubhöhen am SLD-Auslegersystem**  
**Lifting heights on SLD boom/derrick combination**  
**Hauteur de levage en configuration SLD**

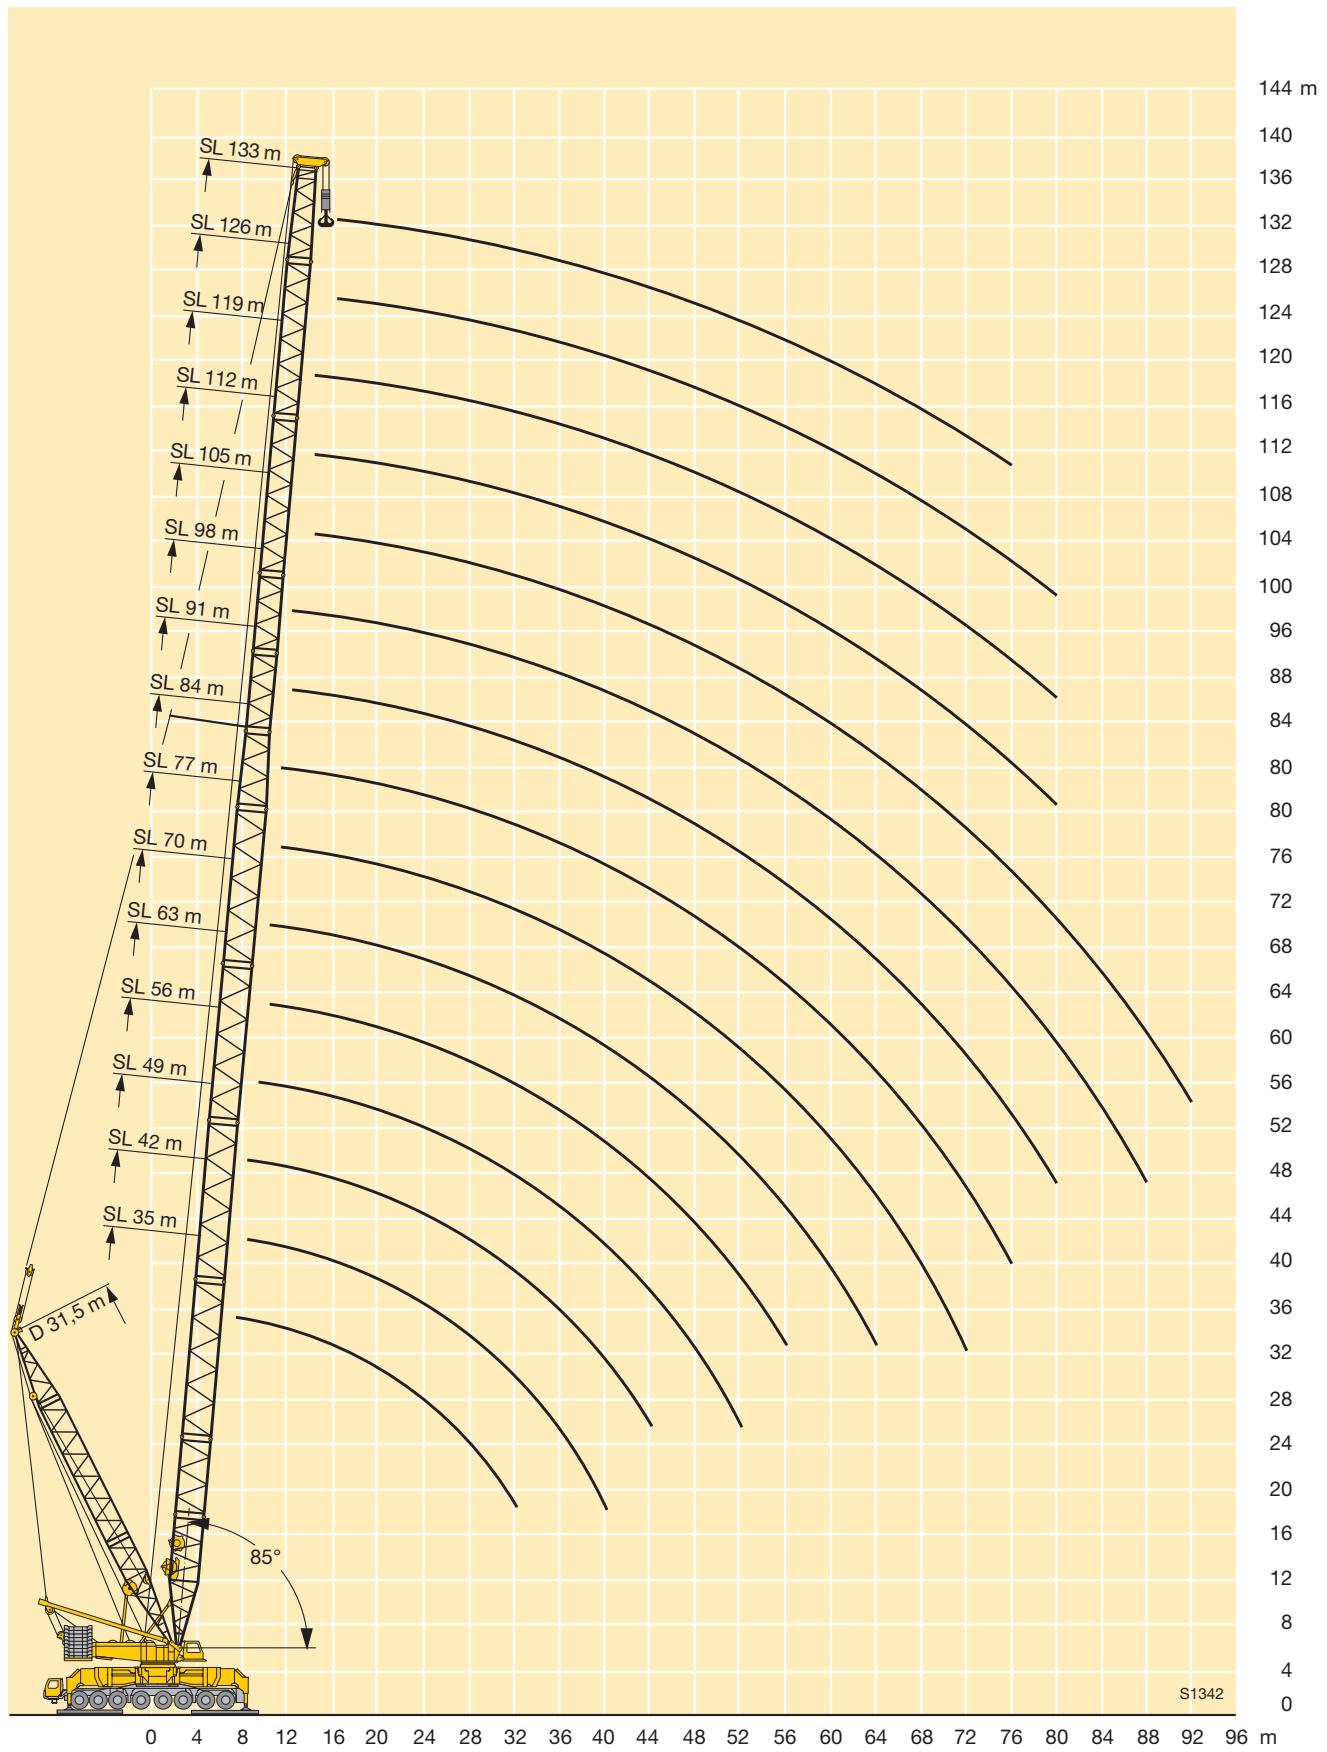

# Traglasten am SW-Auslegersystem

## Lifting capacities on SW boom/jib combination

### Forces de levage en configuration SW

		35 m										42 m																	
		35 - 140 m	28 - 105 m	360°	16 x 16 m	250 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire																					
m	87° S	W				225 t	200 t	175 t	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	m
14	326								325																			14	
16	288	287	281						286	284																		16	
18	254	252	252	229					252	251	242	208																18	
20	226	225	224	220	188				224	222	221	205	174															20	
22	203	202	201	200	186	158			200	199	197	195	172	144														22	
24	185	183	183	182	179	156	131	112	180	180	178	176	168	143	122												24		
26	169	168	167	166	165	154	130	111	93	165	163	163	160	158	142	121	104										26		
28	155	154	154	152	152	149	128	110	92	150	149	150	148	145	139	120	103	115	119	102	104						28		
30	143	143	141	141	140	139	127	110	91	138	138	137	136	134	132	119	102	104	103	100	98	96					30		
32		131	131	130	130	129	124	109	90	78	65	56		127	126	126	125	123	117	102	104						32		
34		122	122	120	121	120	117	108	90	77	65	55		118	118	116	116	115	112	101	96	98						34	
36		114	113	112	112	112	110	106	89	76	64	55		110	110	108	108	107	105	100	96	98						36	
38		106	106	105	104	104	103	100	88	75	64	54		103	102	101	100	100	98	96	96	98						38	
40			99	98	97	97	96	94	88	75	63	54			96	95	93	93	92	92	90	90						40	
44			88	87	86	85	84	83	84	73	62	53			85	83	83	81	81	80								44	
48					77	76	75	73	73	74	69	61	52			75	73	72	71	70								48	
52						68	67	66	65	69	63	60	51															52	
56						62	60	59	58	61	57	56	50															56	
60						55	53	53	51	50	50	50	47,5															60	
64						49,5	48	47	47	45,5	44,5	44,5	43,5															64	
68						43,5	43	42	41	40,5	39																68		
72						39,5	39	38	37	36,5	35																72		
76							35,5	34,5	34,5	33,5	33	31,5															76		
80								31,5	30	29,4	28,4																80		
84								28,5	27,4	26,5	25,3																84		
88									24,8	24	22,6																	88	
92									22,2	21,6	20,2																	92	
96										19,3	18,1																	96	
100										17,1	16																	100	
104											14,1																	104	

TAB 154222 / 154223 / 154224 / 154225

		42 m					49 m										56 m									
m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	m					
14					316																	14				
16					282	263															16					
18					245	241	222														18					
20					216	214	211	185	158												20	206	193	166	20	
22					193	192	189	180	155	133												188	185	183	163	
24					174	174	171	170	152	131	111											169	169	166	159	
26	89				159	158	157	155	148	128	109	96										154	153	152	150	
28	88	74			146	144	144	142	140	126	108	95	80	72								141	140	140	137	
30	87	73	63	53	134	133	132	132	129	124	106	94	80	71	59							130	129	128	127	
32	86	73	62	53	124	123	122	122	121	117	105	94	79	70	58	49,5						120	120	118	118	
34	85	72	61	53		114	113	113	112	109	104	93	79	69	58	49						111	110	109	109	
36	84	72	61	52		106	106	104	104	102	100	92	88	87	77	66	56	48,5					103	103	101	101
38	83	72	60	52		99	98	98	97	96	94	90	78	67	57	48						97	96	94	94	
40	83	72	60	51			92	92	90	89	88	87	77	66	56	47,5						90	89	89	40	
44	79	72	59	51			82	81	80	78	77	77	73	64	55	47						79	78	44		
48	70	67	58	50				72	71	69	68	68	67	62	54	46						70	48			
52	62	60	56	48,5				64	63	62	61	60	59	58	53	45,5						62				
56	55	53	53	47,5					57	55	54	54	52	51	50	45										56
60	49	47,5	47	45,5					50	48,5	48,5	47	45,5	45	43	43	42	40,5	40	38,5						60
64	44,5	43	42,5	41					45	44	43,5	42	40,5	40	38,5											64
68	40	39	38	36,5						40	39	38	36,5	36	34,5											68
72	36	35	34,5	33						36	35,5	34	33	32,5	30,5											72
76	32,5	31,5	31	29,5							32	30,5	29,4	28,9	27,5											76
80	29,6	28,2	27,5	26,4							28,8	27,8	26,4	25,7	24,5											80
84	26,7	25,6	24,7	23,5								25	23,8													

# Traglasten am SW-Auslegersystem


## Lifting capacities on SW boom/jib combination

### Forces de levage en configuration SW

	56 – 63 m		56 – 105 m		360°		16 x 16 m		250 t		DIN ISO		Vorläufig Preliminary Préliminaire		
	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m
16									240						16
18									226	204	177				18
20									203	197	172	148			20
22	139	122							182	179	167	146	128		22
24	137	120	104						165	163	160	144	126	109	95
26	135	119	103	89					150	149	147	142	124	107	93
28	132	117	101	88	74				138	136	135	133	122	106	92
30	125	116	100	87	74	64	55		127	125	125	123	120	104	91
32	116	114	99	86	73	64	54	45,5	118	116	115	114	113	103	90
34	108	106	98	85	73	63	53	45,5		108	107	106	105	101	89
36	101	100	97	84	72	63	53	45		101	100	98	98	96	88
38	94	93	91	83	72	63	53	44,5		94	93	92	91	90	87
40	87	87	85	83	71	62	52	44,5		87	86	85	84	83	40
44	77	76	75	73	69	61	51	43,5		77	76	75	73	73	44
48	69	67	66	65	63	59	50	43			68	67	65	64	48
52	61	60	58	58	56	56	49,5	42,5			60	60	58	57	52
56	55	54	52	51	50	49,5	47,5	41,5				53	51	51	56
60			48,5	46,5	46,5	44,5	44	43	40				46	45,5	60
64			43,5	42	41,5	40	39,5	38	36,5				41,5	40,5	64
68				38	37,5	36	35,5	34	32,5					37	68
72				34,5	33,5	32	32	30,5	28,8					33	72
76					30,5	29	28,4	27,2	25,7						76
80					27,3	26,2	25,4	24,1	22,8						80
84						23,5	22,8	21,3	20						84
88							20,4	18,9	17,5						88
92							18,1	16,8	15,3						92
96								14,7	13,4						96
100								12,7	11,5						100
104									9,8						104
108									8,1						108

TAB 154222 / 154223 / 154224 / 154225

**Hubhöhen am SW-Auslegersystem**  
**Lifting heights on SW boom/jib combination**  
**Hauteur de levage en configuration SW**

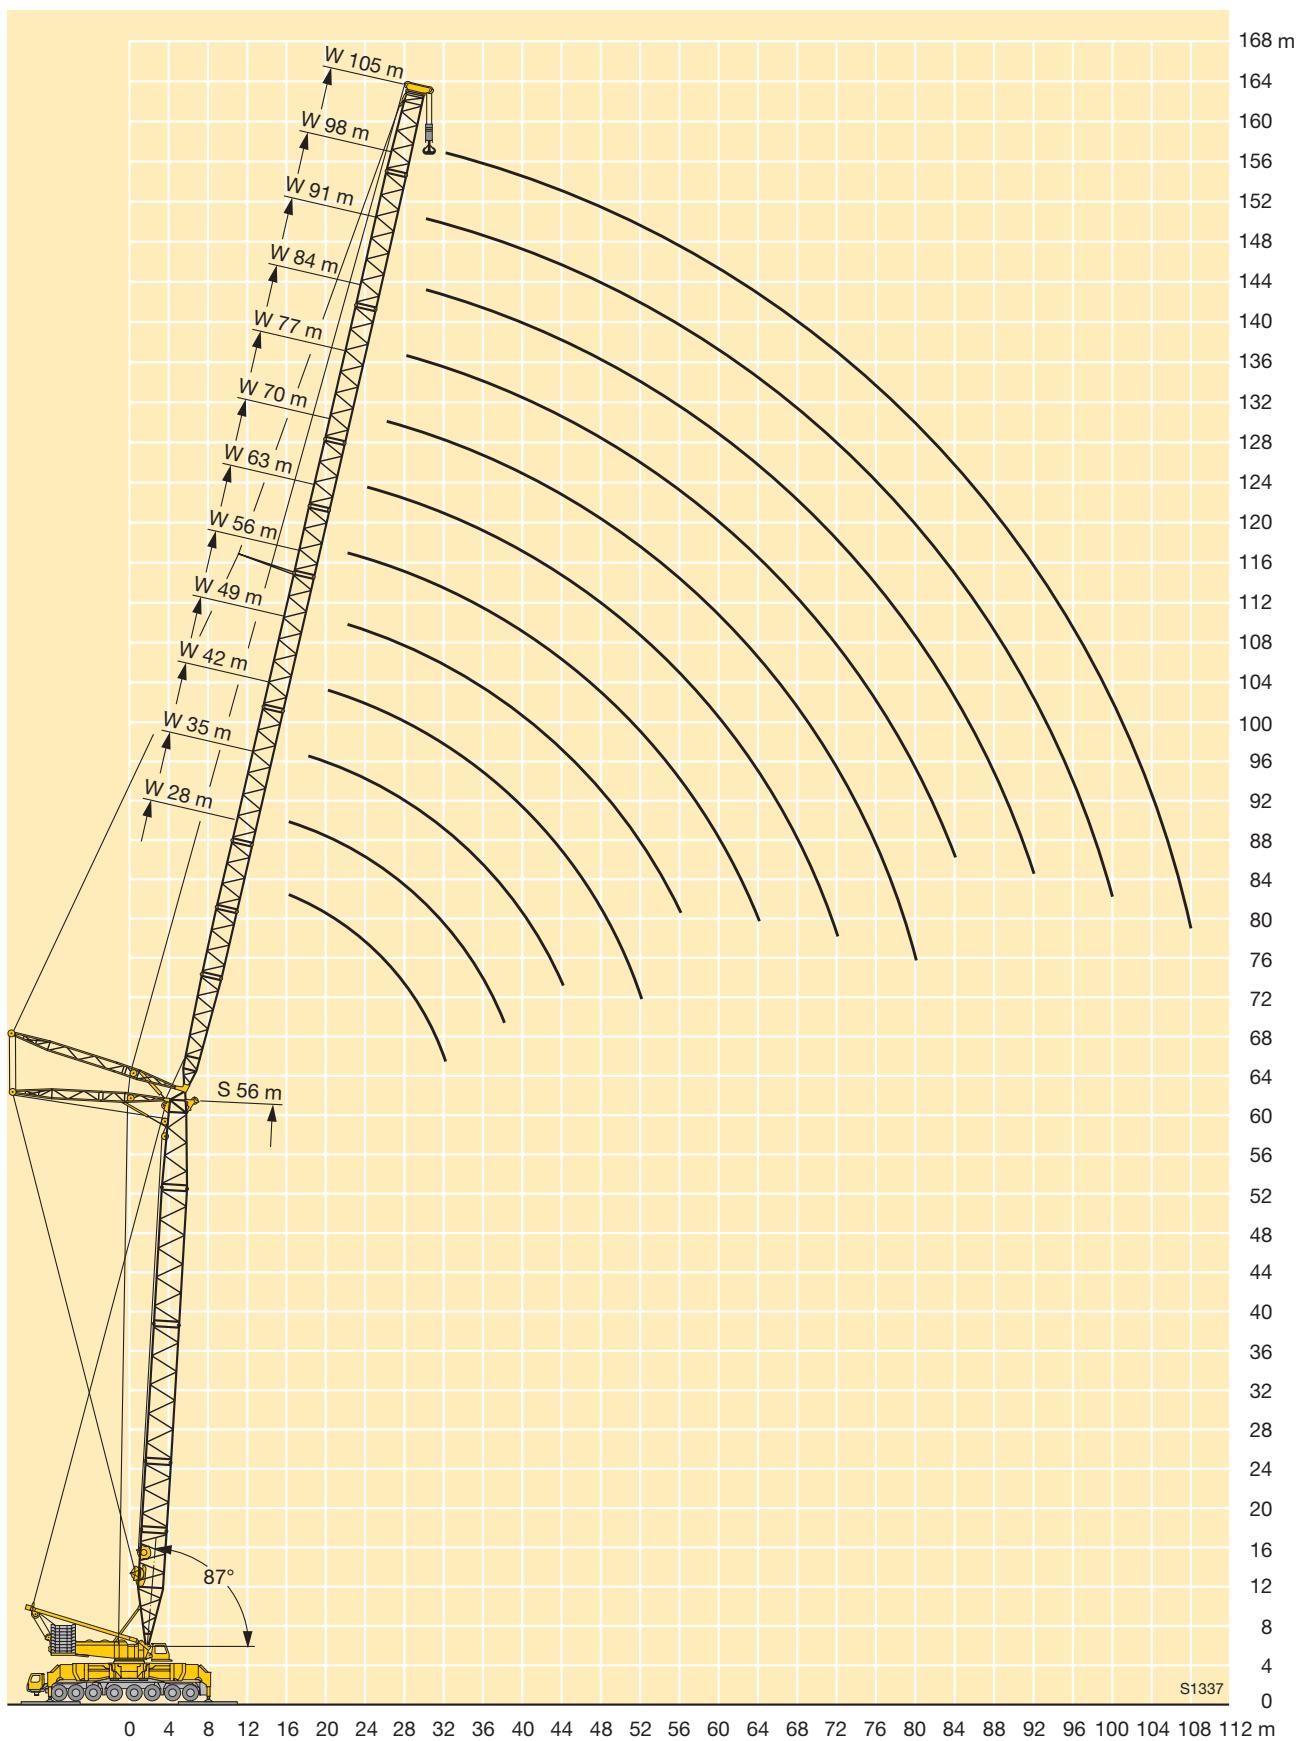

# Traglasten am SW-Auslegersystem

## Lifting capacities on SW boom/jib combination

### Forces de levage en configuration SW

	35 - 56 m	28 - 105 m	360°	12 x 12 m	245 t	220 t	195 t	170 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire	
m	87° S	W									m
35 m											
28	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m
14	294					63	70				
16	255	250	240								
18	223	220	212	204							
20	199	196	190	183	177						
22	179	177	171	165	160	155					
24	162	161	156	150	146	141	131	112			
26	148	147	143	138	134	129	125	111	93		
28	136	135	132	127	124	119	115	110	92	79	
30	126	125	122	118	115	111	106	104	91	78	66
32		116	114	109	107	103	99	96	90	78	65
34		108	106	102	99	96	92	90	88	77	65
36		101	99	96	93	90	86	84	82	76	64
38		94	94	90	87	84	81	79	77	74	64
40			88	85	82	79	76	74	72	69	63
44				77	76	73	70	67	66	64	53
48					67	66	63	60	58	55	53
52						59	57	54	52	51	48,5
56						53	52	49	47,5	46	47,5
60							47	44,5	43	41,5	39,5
64							42,5	40,5	39	37,5	34,5
68								37	35,5	34	32
72								34	32,5	31	29
76									29,9	28,3	26,3
80										25,9	23,9
84										23,8	21,7
88											19,8
92											18,1
96											16,7
100											15,1
104											13,3
											11,8
											10,4

TAB 154193 / 154194 / 154195 / 154196

	42 m				49 m										56 m							
m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	56 m	63 m	70 m	77 m	84 m	91 m	98 m	105 m	28 m	35 m	42 m	49 m	m	
14						271															14	
16						237	227														16	
18						210	202	194													18	
20						188	181	174	169	158											20	
22						170	164	158	153	148	133										22	
24						155	150	144	140	136	130	111									24	
26	89					142	137	133	129	125	119	109	96								26	
28	88	74				132	127	123	119	115	110	107	95	80	72						28	
30	87	73	63			122	118	114	111	107	102	99	94	80	71	59					30	
32	86	73	62	53	53	115	110	106	103	100	95	92	90	79	70	58	49,5	118	114	110	106	
34	84	72	61	53		103	99	96	93	89	86	84	79	69	58	49		100	96	93	34	
36	79	72	61	52		97	93	90	87	83	81	79	76	68	57	48,5		94	90	87	36	
38	74	71	60	52		91	88	85	82	78	76	74	71	67	57	48		88	85	82	38	
40	69	67	60	51		83	80	77	73	71	69	67	64	56	47,5			80	77	40		
44	61	59	58	51		74	72	69	65	63	62	59	57	55	47			72	69	44		
48	55	52	51	49			65	62	59	57	55	53	50	49	46				62	48		
52	49	47	45,5	43,5			59	56	53	51	49,5	47	45	44	41,5					57	52	
56	44	42	41	39			51	48	46	44,5	42,5	40	39	37						56		
60	40	37,5	36,5	34,5					43,5	41,5	40,5	38	36	35	33						60	
64	36	34	33	31					40	38	36,5	34,5	32,5	31,5	29,5						64	
68	32,5	30,5	29,6	27,8					35	33,5	31	29,2	28,2	26,3	25,3	23,5						68
72	29,6	27,7	26,7	24,8					32	30,5	28,2	26,3	25,3	23,5							72	
76	27	25	24	22,2						27,8	25,7	23,7	22,7	20,9							76	
80	24,6	22,7	21,6	19,8						25,7	23,4	21,4	20,4	18,6							80	
84	22,6	20,5	19,4	17,7							21,4	19,3	18,3	16,5							84	
88		18,7	17,5	15,7								17,5	16,4	14,6							88	
92		17	15,7	13,9								15,9	14,7	12,9							92	
96			14,1	12,3									13,1	11,3							96	
100				12,7	10,8								11,8	9,9							100	
104					9,5									8,6							104	
108														7,5							108	

TAB 154193 / 154194 / 154195 / 154196

# Traglasten am SW-Auslegersystem

## Lifting capacities on SW boom/jib combination

### Forces de levage en configuration SW

m	56 m		63 m		70 m		77 m		84 m		91 m		98 m		105 m		28 m		35 m		42 m		49 m		56 m		63 m		70 m		m														
	16	56 – 63 m	56 – 105 m	360°	12 x 12 m	U	245 t	220 t	195 t	170 t	DIN ISO	Vorläufig Preliminary Préliminaire	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	m		
16																																													
18																																													
20																																													
22	139	122																																											
24	130	120	104																																										
26	120	116	103	89																																									
28	111	107	101	88	74																																								
30	103	99	95	87	74																																								
32	96	92	89	86	73																																								
34	90	86	83	81	73																																								
36	84	81	78	76	72																																								
38	79	76	73	71	68																																								
40	74	71	68	67	64																																								
44	66	64	61	59	57																																								
48	60	57	54	53	50																																								
52	54	51	49	47,5	45																																								
56	49,5	46,5	44	42,5	40,5																																								
60				42,5	40																																								
64				39	36,5																																								
68																																													
72																																													
76																																													
80																																													
84																																													
88																																													
92																																													
96																																													
100																																													
104																																													
108																																													

TAB 154193 / 154194 / 154195 / 154196

**Hubhöhen am SW-Auslegersystem**  
**Lifting heights on SW boom/jib combination**  
**Hauteur de levage en configuration SW**

